


MF 90 R




Kunststoff-Distanzbolzen, rund, mit Außen-/Innengewinde

Round plastic standoffs with male/female thread

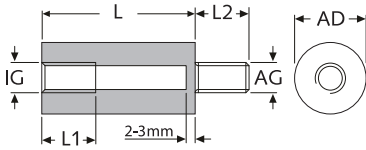

Artikel-Bez. Kunststoff-Distanzbolzen, rund, mit A-/I-Gewinde (MF 90 R):

A/I - M4 - AD7 - L=9,0 mm - L₂=8,0 mm

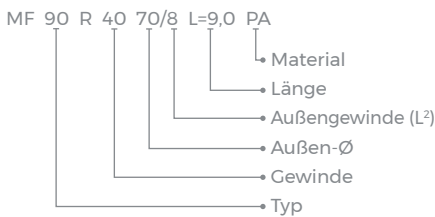


MF 90 H




Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant, mit Außen-/Innengewinde

Hexagonal plastic standoffs with male/female thread

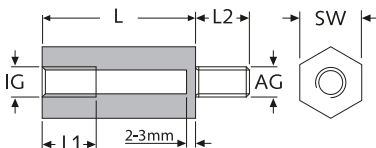

Artikel-Bez. für Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant mit A-/I-Gewinde (MF 90 H):

A/I - M3 - SW6 - L=12,0 mm

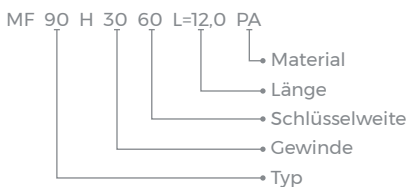

Artikel-Bez.		AG=IG	AD	L1	L2	L		Farbe
Typ	Material			max		min	max	
NEW MF 90 R 2550/8 L=...	PA	M2,5	5,0	10,0	8,0	4,0	55,0	■
MF 90 R 3060/5 L=...	PA ¹	M3	6,0	10,0	5,0 ¹	5,0	61,0	■
MF 90 R 3060/6 L=...	PA ¹	M3	6,0	10,0	6,0 ¹	5,0	61,0	■
MF 90 R 3060/8 L=...	PA	M3	6,0	10,0	8,0	5,0	61,0	■
NEW MF 90 R 3080/8 L=...	PA	M3	8,0	10,0	8,0	5,0	61,0	■
MF 90 R 4070 L=...	PA	M4	7,0	10,0	8,0	5,0	61,0	■
MF 90 R 4080 L=...	PA	M4	8,0	10,0	8,0	5,0	61,0	■

¹zzgl. Rüstkosten · Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +105°C
Material auf Anfrage: PBT UL-94 V-0 □ natur -40°C bis +130°C

Info: Innengewinde (L1): Für Längen (L) bis 12 mm gilt: L1 = L - 2 mm

Passende PA-Muttern:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.
03020	DIN 555 M2,5 PA schwarz – Sechskantmutter
03511	DIN 555 M3 PA schwarz – Sechskantmutter
01528	DIN 555 M4 PA schwarz – Sechskantmutter (weitere PA-Muttern siehe Kapitel „Montagezubehör“)

Artikel-Bez.		AG	ID	SW	L1	L2	L		Farbe
Typ	Material				max		min	max	
NEW MF 90 H 2040 L=...	PA na*	M2	M2	4	5,0	5,0*	5,0	28,0	□
MF 90 H 2550 L=...	PA sw	M2,5	M2,5	5	10,0	8,0*	4,0	55,0	■
NEW MF 90 H 2560 L=...	PA sw*	M2,5	M2,5	6	10,0	8,0*	4,0	45,0	■
NEW MF 90 H 3050 L=...	PA sw	M3	M3	5	10,0	8,0	5,0	61,0	■
MF 90 H 3055 L=...	PA sw*	M3	M3	5,5	10,0	8,0*	5,0	61,0	■
MF 90 H 3060 L=...	PA sw*	M3	M3	6	10,0	8,0*	5,0	65,0	■
MF 90 H 3080 L=...	PA sw	M3	M3	8	10,0	8,0	5,0	61,0	■
NEW MF 90 H 4070 L=...	PA sw*	M4	M4	7	10,0	8,0*	5,0	61,0	■
MF 90 H 4080 L=...	PA sw*	M4	M4	8	10,0	8,0*	5,0	70,0	■
MF 90 H 50100 L=...	PA sw*	M5	M5	10	10,0	8,0*	8,0	65,0	■
MF 90 H 60100 L=...	PA sw*	M6	M6	10	10,0	8,0*	8,0	70,0	■
NEW MF 90 H 30/2560 L=...	PA sw	M3	M2,5	6	10,0	8,0	4,0	45,0	■
MF 90 H 40/3080 L=...	PA sw	M4	M3	8	10,0	8,0	5,0	61,0	■
MF 90 H 50/30100 L=...	PA sw	M5	M3	10	10,0	8,0	5,0	61,0	■
NEW MF 90 H 50/4080 L=...	PA sw	M5	M4	8	10,0	8,0	5,0	70,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

*weitere Außengewindelängen möglich

Standard-Material: PA UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +105°C
 PA UL-94 V-2 □ natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 □ natur -40°C bis +75°C
 PBT UL-94 V-0 □ natur -40°C bis +130°C

Info: Innengewinde (L1): Für Längen (L) bis 12 mm gilt: L1 = L - 2 mm