


**MM 90 H**

**Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant, mit Außen-/Außengewinde**

Hexagonal plastic standoffs with male/male thread

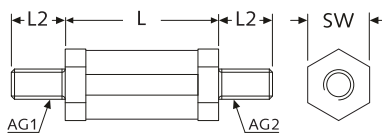

| Artikel-Bez.<br>Typ            | Material | AG1  | AG2  | SW | L2      | L   |       | Farbe |
|--------------------------------|----------|------|------|----|---------|-----|-------|-------|
|                                |          |      |      |    |         | min | max   |       |
| MM 90 H 2550 L=...             | PA       | M2,5 | M2,5 | 5  | 6,0     | 3,0 | 65,0  | ■     |
| MM 90 H 3060 L=...             | PA       | M3   | M3   | 6  | 6,0     | 3,0 | 75,0  | ■     |
| MM 90 H 3080 L=...             | PA       | M3   | M3   | 8  | 6,0     | 3,0 | 65,0  | ■     |
| MM 90 H 4060 L=...             | PA       | M4   | M4   | 6  | 6,4     | 3,0 | 65,0  | ■     |
| MM 90 H 4080 L=...             | PA       | M4   | M4   | 8  | 6,4     | 3,0 | 65,0  | ■     |
| <b>NEW</b> MM 90 H 50100 L=... | PA       | M5   | M5   | 10 | 8,0     | 3,0 | 65,0* | ■     |
| MM 90 H 30/4060 L=...          | PA       | M3   | M4   | 6  | 6,0/6,4 | 3,0 | 65,0  | ■     |
| MM 90 H 30/4080 L=...          | PA       | M3   | M4   | 8  | 6,0/6,4 | 3,0 | 65,0  | ■     |

Längengeraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

\*L = 80,0 mm auch lieferbar

Passende Kunststoff-Muttern:


| Art.-Nr. | Artikel-Bez.            |
|----------|-------------------------|
| 03020    | DIN 555 M2,5 PA schwarz |
| 03511    | DIN 555 M3 PA schwarz   |
| 01528    | DIN 555 M4 PA schwarz   |
| 29125    | DIN 555 M5 PA schwarz   |

**Standard-Material:**


PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +105°C

Material auf Anfrage:

PBT UL-94 V-0 □ natur -40°C bis +130°C

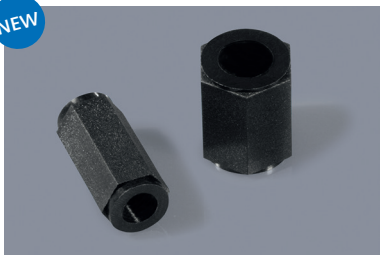**FF 90 H KV**
**NEW**

**Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant, mit Durchgangsbohrung für selbstschneidende Schrauben**

Hexagonal plastic standoffs with full-length through-hole for self-tapping screws



| Artikel-Bez.<br>Typ                | Material | geeignet für Gewinde | ID  | SW | L   |      | Farbe |
|------------------------------------|----------|----------------------|-----|----|-----|------|-------|
|                                    |          |                      |     |    | min | max  |       |
| <b>NEW</b> FF 90 H KV30 2460 L=... | PA-GV    | KV30                 | 2,4 | 6  | 2,0 | 65,0 | ■     |

Längengeraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:** PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C

Material auf Anfrage: PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

Passende selbstschneidende Schrauben mit Torx:


| Art.-Nr. | Artikel-Bez.                              |
|----------|---|
| 33961    | KV30 St LT 3,0x 6 mm - Stahl 4.8 verzinkt |
| 33962    | KV30 St LT 3,0x 8 mm - Stahl 4.8 verzinkt |
| 33963    | KV30 St LT 3,0x10 mm - Stahl 4.8 verzinkt |
| 33964    | KV30 St LT 3,0x12 mm - Stahl 4.8 verzinkt |

(weitere Schrauben siehe Kapitel „Montagezubehör“)

**FP 90 H**

**Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant, mit einseitigem Innengewinde**

Hexagonal plastic standoffs with one-side female thread



| Artikel-Bez.<br>Typ | Material | IG | SW | L1<br>max | L   |      | Farbe |
|---------------------|----------|----|----|-----------|-----|------|-------|
|                     |          |    |    |           | min | max  |       |
| FP 90 H 3060 L=...  | PA-GV    | M3 | 6  | 10,0      | 5,0 | 61,0 | ■     |

Längengeraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:** PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +105°C

Material auf Anfrage: PBT UL-94 V-0 □ natur -40°C bis +130°C

Passende PA-Schrauben (Kreuzschlitz-Schraube):

| Art.-Nr. | Artikel-Bez.                          |
|----------|---------------------------------------|
| 08746    | DIN 7985 Form H - M3 x 10 mm PA natur |
| 08747    | DIN 7985 Form H - M3 x 12 mm PA natur |
| 08748    | DIN 7985 Form H - M3 x 16 mm PA natur |

(weitere Schrauben siehe Kapitel „Montagezubehör“)