



SRLCBS

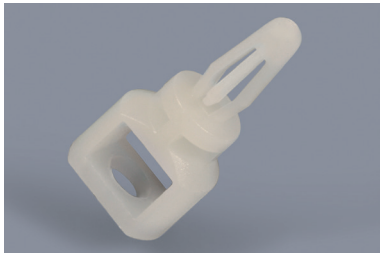

Kunststoff-Distanzhalter, schnappend,
Fixierung durch Spreizniete *Snap-fit +
snap-rivet plastic PCB spacers*




$B_{LP} = \varnothing 4,0$	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B_{LP} \varnothing	MS_{LP} max	L	Farbe
$MS_{LP} = 1,6$	natur					
	00658	SRLCBS-9,5-01	4,0	1,6	9,5	<input type="checkbox"/>
	00659	SRLCBS-11,1-01	4,0	1,6	11,1	<input type="checkbox"/>
	00660	SRLCBS-12,7-01	4,0	1,6	12,7	<input type="checkbox"/>
	00661	SRLCBS-15,9-01	4,0	1,6	15,9	<input type="checkbox"/>
	00662	SRLCBS-19,1-01	4,0	1,6	19,1	<input type="checkbox"/>
	00663	SRLCBS-22,2-01	4,0	1,6	22,2	<input type="checkbox"/>
00664	SRLCBS-25,4-01	4,0	1,6	25,4	<input type="checkbox"/>	


weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 graubraun -40°C bis +160°C

SRLCBS-C

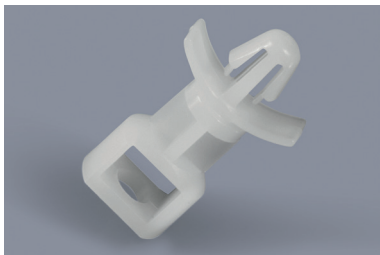

Kunststoff-Distanzhalter, einrastend,
Fixierung durch Spreizniete
*Snap-lock + snap-rivet plastic PCB
spacers*

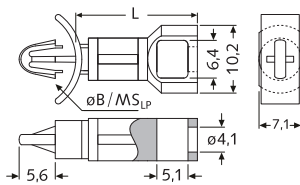

$B_{LP} = \varnothing 4,8$	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B_{LP} \varnothing	MS_{LP} max	L	Farbe
$MS_{LP} = 0,8-2$	natur					
	21517	SRLCBS-C-11,1-01	4,8	0,8-2,0	11,1	<input type="checkbox"/>
	21518	SRLCBS-C-12,7-01	4,8	0,8-2,0	12,7	<input type="checkbox"/>
	21519	SRLCBS-C-15,9-01	4,8	0,8-2,0	15,9	<input type="checkbox"/>
	21520	SRLCBS-C-19,1-01	4,8	0,8-2,0	19,1	<input type="checkbox"/>
	21521	SRLCBS-C-22,2-01	4,8	0,8-2,0	22,2	<input type="checkbox"/>
	21522	SRLCBS-C-25,4-01	4,8	0,8-2,0	25,4	<input type="checkbox"/>
	NEW 46497	SRLCBS-C-29,5-01	4,8	0,8-2,0	29,5	<input type="checkbox"/>
	NEW 42814	SRLCBS-C-31,5-01	4,8	0,8-2,0	31,5	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C


Passende Spreiznieten für SRLCBS + SRSCBS *Suitable snap rivets*

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	MS_{CH} LP Stärke	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	MS_{CH} LP Stärke
00612	SR-4050 weiß	0,7-1,6	08411	SR-4090 weiß	4,7-5,7
00615	SR-4060 weiß	1,5-2,7	00624	SR-4100 weiß	5,7-6,7
00618	SR-4070 weiß	2,7-3,7	08413	SR-4120 weiß	7,2-8,7
00621	SR-4080 weiß	3,7-4,7	weitere Spreiznieten s. „Montagezubehör“		

SRSCBS



PA-Distanzhalter, mit Außengewinde,
Fixierung durch Spreizniete *Snap-rivet +
threaded-stud PA plastic PCB spacers*



Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
natur	AG = M3	natur	AG = M4		
22770	SRSCBS-M3- 9,5-01	22777	SRSCBS-M4- 9,5-01	9,5	<input type="checkbox"/>
22771	SRSCBS-M3-11,1-01	22778	SRSCBS-M4-11,1-01	11,1	<input type="checkbox"/>
22772	SRSCBS-M3-12,7-01	22779	SRSCBS-M4-12,7-01	12,7	<input type="checkbox"/>
22773	SRSCBS-M3-15,9-01	03410	SRSCBS-M4-15,9-01	15,9	<input type="checkbox"/>
22774	SRSCBS-M3-19,1-01	22781	SRSCBS-M4-19,1-01	19,1	<input type="checkbox"/>
22775	SRSCBS-M3-22,2-01	22782	SRSCBS-M4-22,2-01	22,2	<input type="checkbox"/>
22776	SRSCBS-M3-25,4-01	22783	SRSCBS-M4-25,4-01	25,4	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 graubraun -40°C bis +160°C

NEW **Auf Anfrage:** Außengewinde mit AG = UNC6-32 möglich (SRSCBS-632-xx.x-01)