




DLCBSRA3

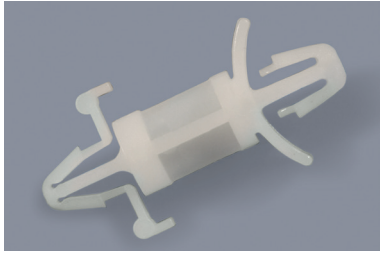


Kunststoff-Distanzhalter, einrastend, einseitig lösbar Snap-lock plastic PCB spacer with one-side release

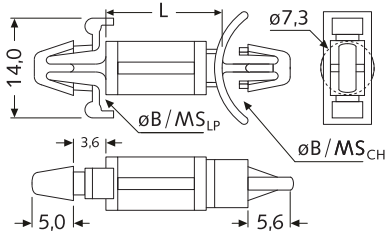


CBSS + MB

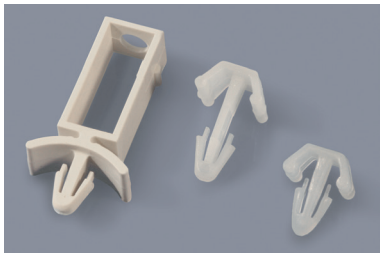

Kunststoff-Distanzhalter, einrastend, für Lagenaufbau Snap-lock plastic PCB stacking support with resting mount



BHDFS

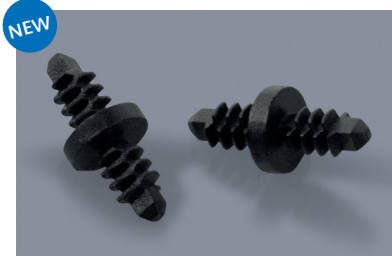

Doppelter Pine-Tree-Clip / Tannenbaum-Clip / Plattenverbinder mit Lamellen Double-ended pine tree clips / push rivets

B _{LP} = ø4,8	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{LP} ø	MS _{LP} max	B _{CH} ø	MS _{CH} max	L	Farbe
MS _{LP} = 0,8-2	22872	DLCBSRA3-9,5-01	4,8	0,8-2,0	4,8	0,8-2,0	9,5	<input type="checkbox"/>
	22873	DLCBSRA3-12,7-01	4,8	0,8-2,0	4,8	0,8-2,0	12,7	<input type="checkbox"/>
B _{CH} = ø4,8	22874	DLCBSRA3-15,9-01	4,8	0,8-2,0	4,8	0,8-2,0	15,9	<input type="checkbox"/>
	22875	DLCBSRA3-19,1-01	4,8	0,8-2,0	4,8	0,8-2,0	19,1	<input type="checkbox"/>
MS _{CH} = 0,8-2	22876	DLCBSRA3-22,2-01	4,8	0,8-2,0	4,8	0,8-2,0	22,2	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x


Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 graubraun -40°C bis +160°C

Info: Zur Demontage von Chassis, Leiterplatten, etc. geeignet

B _{LP} = ø4,0	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{LP} ø	MS _{LP}	L	Farbe
MS _{LP} = 0,8-2	00018	CBSS-08-01	4,0	0,8-2,0	10,9	<input type="checkbox"/>
	00019	CBSS-10-01	4,0	0,8-2,0	14,0	<input type="checkbox"/>
	00020	CBSS-12-01	4,0	0,8-2,0	17,3	<input type="checkbox"/>
	00021	CBSS-14-01	4,0	0,8-2,0	20,3	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x


Anwendungsbeispiel:



Befestigung der LP durch Montage-Pin:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{LP} ø	MS _{LP} max	Farbe
natur				
00289	MB-01-156	4,0	0,8-2,4	<input type="checkbox"/>
00290	MB-03-156	4,0	2,4-4,0	<input type="checkbox"/>
00291	MB-05-156	4,0	4,0-5,6	<input type="checkbox"/>
00292	MB-07-156	4,0	5,6-7,1	<input type="checkbox"/>


weitere Ausführungen a.A. erhältlich



Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 grau -40°C bis +160°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} * ø	MS _{CH}	AD ø	H	KH	FH	Farbe
schwarz								
41997	BHDFS-4018 PA sw	2x 4,0	2x 2,6-6,3	7,5	1,8	7,8	7,8	<input checked="" type="checkbox"/>
41998	BHDFS-7510 PA sw	2x 7,5	2x 3,0-8,0	19,0	1,0	17,5	17,5	<input checked="" type="checkbox"/>
41999	BHDFS-8011 PA sw	2x 8,0	1x 3,2-9,5 1x 3,6-19,0	12,7	1,1	11,6	21,8	<input checked="" type="checkbox"/>

weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100/500x



Standard-Material: PA UL-94 V-2 schwarz -40°C bis +75°C

***Info:** Montage auch in etwas kleinere bzw. größere Bohrlochdurchmesser øB_{CH} möglich.