



HLCBSE2 + PCBEHE2

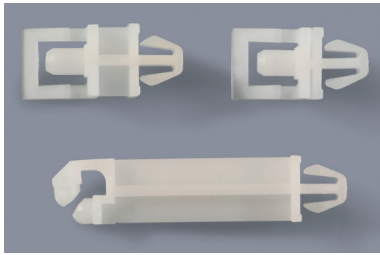


Kunststoff-Distanzhalter, einrastend, schwenkbar
Pivoting snap-lock plastic PCB spacers


HLCBSE2

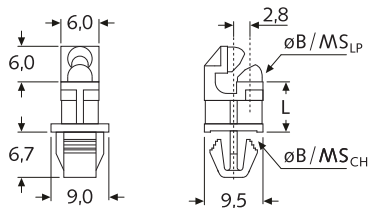



Montagebohrungen
Mounting Holes



PCBEHE2



Anwendungsbeispiel
Example of Application

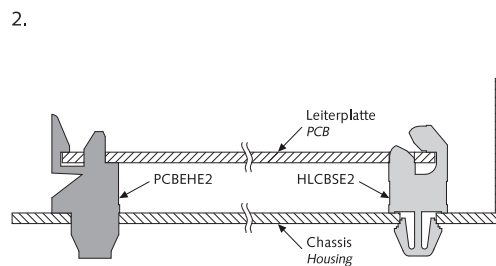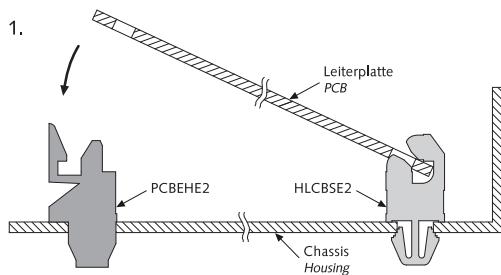

$B_{LP} = \varnothing 4,0$ Kunststoff-Distanzhalter, schwenkbar, **HLCBSE2**:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B_{LP}^* \varnothing	MS_{LP} max	B_{CH}^* \varnothing	MS_{CH}	L	Farbe
20357	HLCBSE2-04M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	4,0	<input type="checkbox"/>
20358	HLCBSE2-06M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	6,0	<input type="checkbox"/>
20359	HLCBSE2-08M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	8,0	<input type="checkbox"/>
20360	HLCBSE2-10M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	10,0	<input type="checkbox"/>
20361	HLCBSE2-12M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	12,0	<input type="checkbox"/>
20362	HLCBSE2-14M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	14,0	<input type="checkbox"/>
20363	HLCBSE2-25M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	25,0	<input type="checkbox"/>
20364	HLCBSE2-30M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	30,0	<input type="checkbox"/>

*Montagebohrung beachten · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
 Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 graubraun -40°C bis +160°C

Info: Nur in Verbindung mit **PCBEHE 2** einsetzbar.

$B_{LP} = \varnothing 4,0$ Kunststoff-Distanzhalter, schwenkbar, **PCBEHE2**:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B_{LP}^* \varnothing	MS_{LP} max	B_{CH}^* \varnothing	MS_{CH}	L	Farbe
01693	PCBEHE2-04M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	4,0	<input type="checkbox"/>
01694	PCBEHE2-06M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	6,0	<input type="checkbox"/>
01695	PCBEHE2-08M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	8,0	<input type="checkbox"/>
01696	PCBEHE2-10M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	10,0	<input type="checkbox"/>
01697	PCBEHE2-12M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	12,0	<input type="checkbox"/>
01698	PCBEHE2-14M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	14,0	<input type="checkbox"/>
01699	PCBEHE2-25M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	25,0	<input type="checkbox"/>
01700	PCBEHE2-30M-01	4,0	1,6	5,5x5,5	1,2-1,8	30,0	<input type="checkbox"/>

*Montagebohrung beachten · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
 Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 weiß -40°C bis +75°C
 PA UL-94 V-2 graubraun -40°C bis +160°C

Info: Kann in Verbindung mit **HLCBSE2** eingesetzt werden.
 (ermöglicht eine schnelle und einfache Demontage der Leiterplatte)