


ZEXG

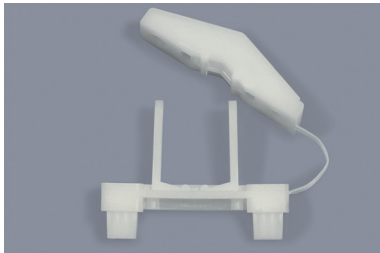

Universal-Zugentlaster, gerade
Universal cable strain reliefs, straight

Zu verwendende Schrauben:


- ISO-Nr. #7 oder DIN 7981 $\phi 3,9$
- ISO-Nr. #8 oder DIN 7981 $\phi 4,2$
- Länge min. 19 mm bis max. 32 mm

Art.-Nr.	Artikel-Bez. für Rund- + Flachkabel	KD max	MS _{CH}	W	W2	BA	Typ	Farbe
19179	ZEXG 15x15/31 PA na	15,0x15,0	0,6-1,5	40,0	15,0	31,0	A	
19180	ZEXG 17x21/37 PA sw	21,0x17,0	0,8-2,8	46,0	21,0	37,0	B	
25754	ZEXG 21x21/31 PA na	21,0x21,0	0,6-1,5	39,7	21,0	31,0	C	
25761	ZEXG 21x21/31 PA sw	21,0x21,0	0,6-1,5	39,7	21,0	31,0	C	

Lieferung ohne Schrauben · UL-Listung a. A. · Unit: mm · MOQ 100x


Standard-Material: PA natur -40°C bis +75°C
PA schwarz -40°C bis +75°C

Typ A

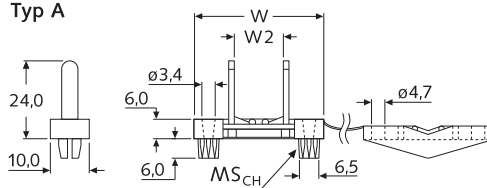


Typ A

Montagebohrungen
Mounting Holes




Typ B

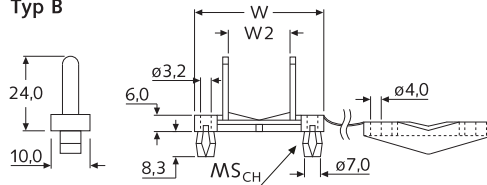


Typ B

Montagebohrungen
Mounting Holes




Typ C

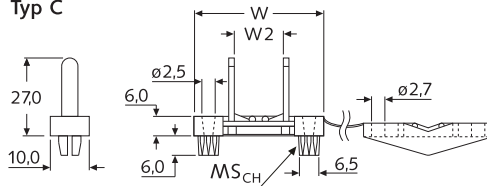


Typ C

Montagebohrungen
Mounting Holes



KAVW

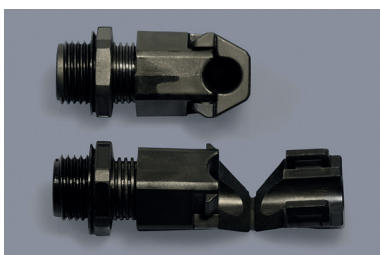

Kabelverschraubungen mit IP68
Cable glands with IP68 rating

Standard-Material:


PA UL-94 V-0 schwarz / grau
-40°C bis +80°C (kurzfristig bis +100°C)
Dichtring: Perbunan

Hinweis:

- Kann als Durchführung oder Zugentlastung eingesetzt werden.
- Im offenen Zustand kann das Kabel mühelos in das Gerät eingeführt werden. Danach wird die Kabelverschraubung geschlossen, wobei das Kabel ohne Beschädigung um 90 Grad gebogen wird.
- Schutzklasse: IP68 (nach DIN40050)
- Lieferung ohne Gegenmutter

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	AG	KD ϕ	L2	W	H	KH
25346	25347	KAVW M12/ 5,3 "Farbe"	M12	1,7-5,3	8,1	17,5	38,8	21,8
25348	25349	KAVW M12/ 6,4 "Farbe"	M12	2,9-6,4	8,1	17,5	38,8	21,8
25350	25351	KAVW M16/ 5,8 "Farbe"	M16	1,7-5,8	8,1	22,4	45,0	27,2
25352	25353	KAVW M16/ 8,0 "Farbe"	M16	2,7-8,0	8,1	22,4	45,0	27,2
25354	25355	KAVW M20/ 7,4 "Farbe"	M20	2,4-7,4	10,4	26,9	56,4	35,1
25356	25357	KAVW M20/11,4 "Farbe"	M20	4,3-11,4	10,4	26,9	56,4	35,1

Lieferung ohne Gegenmutter · Unit: mm · MOQ 50x

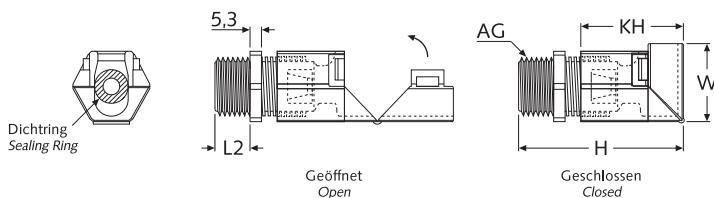

Passende Gegenmuttern:

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	IG	SW
08631	08639	DIN 46320 PA M12x1,5	M12	17
08632	08640	DIN 46320 PA M16x1,5	M16	22
08633	08641	DIN 46320 PA M20x1,5	M20	26

weitere Muttern siehe Kapitel „Montagezubehör“ · Unit: mm · MOQ 100x