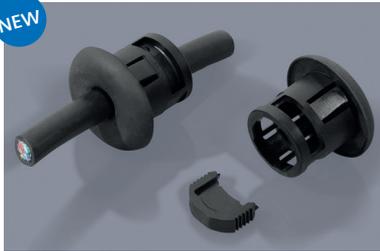
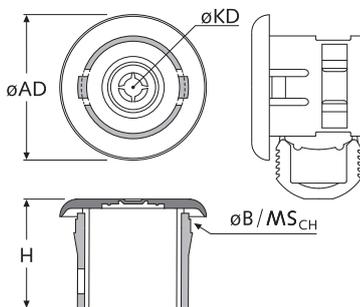
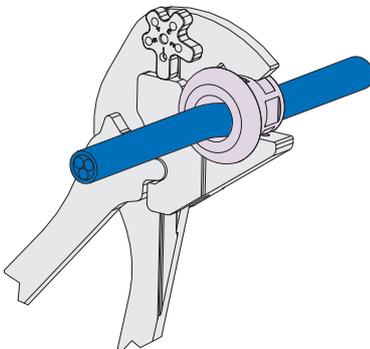


DT MKZ
NEW


Durchführungstüllen aus Kunststoff mit Gummimembran und Zugentlastung inkl. IP 67/68

Plastic membrane grommets with rubber membrane and strain relief, IP 67/68


Montagebeispiel:


Hinweis: Auf Anfrage können wir Ihnen eine passendes Werkzeug anbieten:

Artikel: [52448 - ZE-WKZ-8](#)

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KD	B _{CH}	MS _{CH}	AD	H	Typ	Farbe
schwarz		∅	∅	max	∅			
52436	DT MKZ 084222/3324T-PA	7,1-8,4	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		■
52437	DT MKZ 084222/3348T-PA	7,1-8,4	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		■
52438	DT MKZ 112222/3324T-PA	8,4-11,2	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		■
52439	DT MKZ 112222/3348T-PA	8,4-11,2	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 25x

Standard-Material:

Kopf: TPE UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +100°C
 Körper: PA UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +100°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KD	B _{CH}	MS _{CH}	AD	H	Typ	Farbe
weiß		∅	∅	max	∅			
52440	DT MKZ 084222/3324T-PA	7,1-8,4	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		□
52441	DT MKZ 084222/3348T-PA	7,1-8,4	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		□
52442	DT MKZ 112222/3324T-PA	8,4-11,2	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		□
52443	DT MKZ 112222/3348T-PA	8,4-11,2	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		□

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 25x

Standard-Material:

Kopf: TPE UL-94 V-0 □ weiß -40°C bis +100°C
 Körper: PA UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +100°C

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KD	B _{CH}	MS _{CH}	AD	H	Typ	Farbe
grau		∅	∅	max	∅			
52444	DT MKZ 084222/3324T-PA	7,1-8,4	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		■
52445	DT MKZ 084222/3348T-PA	7,1-8,4	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		■
52446	DT MKZ 112222/3324T-PA	8,4-11,2	22,2	0,8-2,4	32,8	25,1		■
52447	DT MKZ 112222/3348T-PA	8,4-11,2	22,2	3,2-4,8	32,8	25,1		■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 25x

Standard-Material:

Kopf: TPE UL-94 V-0 ■ grau (RAL 7035) -40°C bis +100°C
 Körper: PA UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +100°C

Vorteile:

- montagefreundliche, einteilige Kabeldurchführung
- 70% Zeitersparnis bei der Montage gegenüber einer Kabelverschraubung
- am Kabel vormontierbar für einen schnellen Einbau ohne Werkzeug
- kein Schrauben, kein Dichtungsring und keine Gegenmutter notwendig

Eigenschaften:

- staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP67/68 (IP68 bis 25 psi für 24h)
- nach UL 514B geprüft
- geprüfte Zugentlastung am Kabel (mind. 155 N)
- nicht entflammbar und nach UL-94 V-O gelistet
- geringe Aufbauhöhe außen am Gehäuse (max. 4,8 mm)

Montage:

1. Membran z. B. mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers öffnen und Kabel durchschieben.
2. Anschließend die Tülle mit Hilfe einer Zange am Kabel vormontieren.
3. Danach kann das Kabel mit der Tülle von außen montiert werden. Dadurch wird ohne Schrauben und ohne Dichtringe die Schutzart IP67/IP68 erzielt.