


DH



Kunststoff-Distanzhülsen
Round plastic spacers



Material

Nr.	Material	Eigenschaften
1	PA-GV HB	■ schwarz, UL-94 HB -40°C bis +110°C
2	PA V-2	□ natur / ■ sw, UL-94 V-2 -40°C bis +75°C
3	PA-GV V-0	■ rostbraun, UL-94 V-0 -40°C bis +200°C
4	PS	□ natur, UL-94 HB -40°C bis +70°C
5	PA V-0	■ schwarz, UL-94 V-0 -40°C bis +180°C

weitere Farben und Materialien
auf Anfrage möglich

Artikel-Bez.		Farbe	geeignet für Gewinde	ID Ø	AD Ø	L		Material auf Anfrage
Typ	Material					min	max	
DH 007 022	PA V-2	□	-	0,7	2,2	1,0	32,0	
DH 008 022	PA V-2	□	-	0,8	2,2	1,0	32,0	
DH 008 032	PA V-2	□	-	0,8	3,2	1,0	32,0	
DH 010 040	PA-GV	■	-	1,0	4,0	2,0	5,0	3 4
DH 012 032	PA V-2	□	-	1,2	3,2	1,0	32,0	
DH 012 040	PA V-2	□	-	1,2	4,0	1,0	32,0	
DH 015 040	PA-GV	■	-	1,5	4,0	2,0	20,0	3 4
DH 016 040	PA V-2	□	-	1,6	4,0	1,0	32,0	
DH 016 047	PA V-2	□	-	1,6	4,7	1,0	32,0	
DH 022 040	PA-GV	■	M2	2,2	4,0	1,0	50,0	2 3 4
DH 022 050	PA-GV	■	M2	2,2	5,0	2,0	45,0	3 4
DH 022 060	PA-GV	■	M2	2,2	6,0	2,0	50,0	3 4
DH 023 032	PA V-2	□	M2	2,3	3,2	1,0	32,0	
DH 023 047	PA V-2	□	M2	2,3	4,7	1,0	32,0	
DH 027 040	PA-GV	■	M2,5	2,7	4,0	2,0	30,0	3 4
DH 027 042	PA V-2	□	M2,5	2,7	4,2	1,0	32,0	
DH 027 050	PA-GV	■	M2,5	2,7	5,0	2,0	55,0	3 4
DH 027 060	PA-GV	■	M2,5	2,7	6,0	2,0	55,0	3 4
DH 030 040	PA-GV	■	M3	3,0	4,0	2,0	20,0	3 4
DH 031 060	PA V-2	□	M3	3,1	6,0	2,0	12,0	
DH 031 080	PA-GV	■	M3	3,1	8,0	2,0	60,0	2 3 4
DH 032 047	PA V-2	□	M3	3,2	4,7	1,0	32,0	
DH 032 050	PA-GV	■	M3	3,2	5,0	1,5	50,0	3 4
DH 032 060	PA-GV	■	M3	3,2	6,0	1,0	60,0	3 4
DH 032 064	PA V-2	□	M3	3,2	6,4	1,0	32,0	
DH 032 100	PA-GV	■	M3	3,2	10,0	2,0	20,0	3 4
DH 033 060	PA-GV	■	M3	3,3	6,0	2,0	60,0	3 4
DH 034 050	PA-GV	■	M3	3,4	5,0	3,0	45,0	3 4
DH 034 055	PA-GV	■	M3	3,4	5,5	2,0	60,0	3 4
DH 034 060	PA-GV	■	M3	3,4	6,0	1,5	60,0	2 3 4
DH 034 070	PA-GV	■	M3	3,4	7,0	2,0	60,0	3 4
DH 035 048	PA-GV	■	M3,5	3,5	4,8	2,0	45,0	3 4
DH 035 063	PA V-2	□	M3,5	3,5	6,3	2,0	30,0	
DH 035 080	PA-GV	■	M3,5	3,5	8,0	2,0	50,0	3 4
DH 036 070	PA-GV	■	M3,5	3,6	7,0	2,0	60,0	3 4
DH 037 064	PA V-2	□	M3,5	3,7	6,4	1,0	32,0	
DH 041 060	PA-GV	■	M4	4,1	6,0	2,0	54,0	3 4
DH 041 080	PA-GV	■	M4	4,1	8,0	2,0	60,0	3 4
DH 042 080	PA-GV	■	M4	4,2	8,0	2,0	60,0	2 3 4
DH 042 090	PA-GV	■	M4	4,2	9,0	1,0	60,0	3 4
DH 042 100	PA-GV	■	M4	4,2	10,0	2,0	40,0	3 4
DH 042 120	PA-GV	■	M4	4,2	12,0	2,0	58,0	3 4
DH 043 064	PA-GV	■	M4	4,3	6,4	2,0	60,0	2 3 4
DH 044 095	PA-GV	■	M4	4,4	9,5	2,0	54,0	3 4
DH 045 060	PA-GV	■	M4	4,5	6,0	2,0	54,0	3 4
DH 045 070	PA-GV	■	M4	4,5	7,0	1,8	60,0	3 4
DH 045 080	PA V-0	■	M4	4,5	8,0	1,0	60,0	
DH 047 060	PA-GV	■	M4	4,7	6,0	2,0	45,0	3 4

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ siehe Website
*Längenraster: 5,0 mm (Zwischenlängen a. A.)

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite



Artikel-Bez. für Distanzhülsen (DH):

ID=3,0/AD=4,0/L=6,5 mm/PA-GV schwarz




DH



Kunststoff-Distanzhülsen

Round plastic spacers



Material:

Nr.	Material	Eigenschaften
1	PA-GV HB	■ schwarz, UL-94 HB -40°C bis +110°C
2	PA V-2	■ natur / ■ sw, UL-94 V-2 -40°C bis +75°C
3	PA-GV V-0	■ rostbraun, UL-94 V-0 -40°C bis +200°C
4	PS	■ natur, UL-94 HB -40°C bis +70°C
5	PA V-0	■ schwarz, UL-94 V-0 -40°C bis +180°C

weitere Farben und Materialien
auf Anfrage möglich

Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite


Artikel-Bez.		Farbe	geeignet für Gewinde	ID Ø	AD Ø	L		Material auf Anfrage
Typ	Material					min	max	
DH 050 070	PA-GV	■	M5	5,0	7,0	2,0	53,0	3 4
DH 050 100	PA-GV	■	M5	5,0	10,0	2,0	54,0	3 4
DH 052 080	PA-GV	■	M5	5,2	8,0	2,0	60,0	3 4
DH 052 100	PA-GV	■	M5	5,2	10,0	2,0	57,0	2 3 4
DH 052 120	PA-GV	■	M5	5,2	12,0	2,0	58,0	3 4
DH 052 200	PA-GV	■	M5	5,2	20,0	2,0	20,0	3 4
DH 053 150	PA V-2	□	M5	5,3	15,0	1,0	30,0	
DH 053 200	PA V-2	□	M5	5,3	20,0	1,0	30,0	
DH 053 280	PA V-2	□	M5	5,3	28,0	1,0	30,0	
DH 055 085	PA-GV	■	M5	5,5	8,5	2,0	60,0	3 4
DH 055 100	PA V-0	■	M5	5,5	10,0	5,0*	60,0*	
DH 062 080	PA-GV	■	M6	6,2	8,0	2,0	63,0	3 4
DH 062 090	PA-GV	■	M6	6,2	9,0	2,0	63,0	3 4
DH 062 100	PA-GV	■	M6	6,2	10,0	2,0	55,0	2 3 4
DH 062 120	PA-GV	■	M6	6,2	12,0	2,0	65,0	3 4
DH 062 160	PA-GV	■	M6	6,2	16,0	3,0	30,0	3 4
DH 063 150	PA V-2	□	M6	6,3	15,0	5,0*	30,0*	
DH 064 080	PA-GV	■	M6	6,4	8,0	2,0	60,0	3 4
DH 064 180	PA V-2	□	M6	6,4	18,0	1,0	30,0	
DH 064 200	PA V-2	□	M6	6,4	20,0	1,0	30,0	
DH 064 240	PA V-2	□	M6	6,4	24,0	2,0	50,0	
DH 070 090	PA-GV	■	M7	7,0	9,0	2,0	50,0	3 4
DH 070 100	PA-GV	■	M7	7,0	10,0	2,0	60,0	3 4
DH 073 200	PA V-2	□	M7	7,3	20,0	1,0	40,0	
DH 082 100	PA-GV	■	M8	8,2	10,0	2,0	63,0	3 4
DH 082 120	PA-GV	■	M8	8,2	12,0	2,0	65,0	2 3 4
DH 082 140	PA-GV	■	M8	8,2	14,0	2,0	50,0	3 4
DH 084 200	PA V-2	□	M8	8,4	20,0	1,0	30,0	
DH 084 250	PA V-2	□	M8	8,4	25,0	1,0	30,0	
DH 091 120	PA-GV	■	M9	9,1	12,0	2,0	65,0	3 4
DH 095 140	PA-GV	■	M9	9,5	14,0	2,0	50,0	3 4
DH 096 120	PA-GV	■	M9	9,6	12,0	2,0	65,0	3 4
DH 102 200	PA V-2	□	M10	10,2	20,0	2,0	30,0	
DH 102 250	PA V-2	□	M10	10,2	25,0	1,0	30,0	
DH 104 150	PA-GV	■	M10	10,4	15,0	2,0	50,0	3 4
DH 104 160	PA-GV	■	M10	10,4	16,0	2,0	50,0	3 4
DH 105 300	PA V-2	□	M10	10,5	30,0	1,0	30,0	
DH 112 150	PA-GV	■	M10	11,2	15,0	2,0	50,0	3 4
DH 122 140	PA-GV	■	M12	12,2	14,0	2,0	20,0	3 4
DH 122 180	PA V-2	□	M12	12,2	18,0	2,0	30,0	
DH 124 160	PA-GV	■	M12	12,4	16,0	2,0	60,0	3 4
NEW DH 130 250	PA V-2	■	M12	13,0	25,0	3,0	28,0	
DH 130 350	PA V-2	□	M12	13,0	35,0	1,0	30,0	
DH 145 200	PA-GV	■	M14	14,5	20,0	2,0	25,0	3 4
NEW DH 162 320	PA V-2	□	M16	16,2	32,0	2,0	30,0	
NEW DH 165 240	PA V-2	□	M16	16,5	24,0	2,0	40,0	
DH 182 252	PA-GV	■	M18	18,2	25,2	2,0	20,0	3 4
NEW DH 200 280	PA V-2	□	M20	20,0	28,0	2,0	30,0	

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ siehe Website
*Längenraster: 5,0 mm (Zwischenlängen a. A.)




Artikel-Bez. für Distanzhülsen (DH):

ID=12,4/AD=16,0/L=10,0 mm/PA-GV schwarz

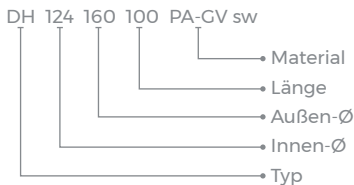


DHL + DSHH

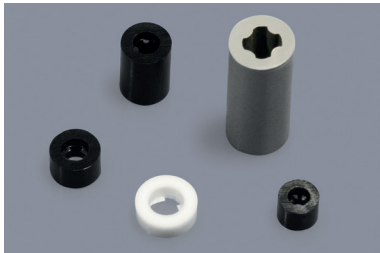

Kunststoff-Distanzhülsen, mit Haltellippe
Round plastic spacers with anti-loss lip


Typ DHL




Distanzhülsen aus Kunststoff selbsthaltend

Self-retaining round plastic spacers


Typ DSHH



DHHL

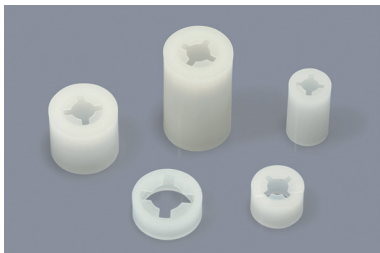

Kunststoff-Distanzhülsen mit Haltellippe
Round plastic spacers with anti-loss lip



Artikel-Bez.		Farbe	geeignet für Gewinde	ID Ø	AD Ø	L	
Typ	Material					min	max
DHL 022 040	PA	■	M2	2,2	4,0	2,0	40,0
DHL 027 050	PA	■	M2,5	2,7	5,0	2,0	55,0
NEW DHL 027 060	PA	■	M2,5	2,7	6,0	2,0	55,0
DHSH 029 064	PVC	■	M3	2,9 ¹	6,4	1,0	32,0
DHSH 033 064	PVC	■	M3.5	3,3 ¹	6,4	1,0	32,0
DHL 034 060	PA	■	M3	3,4	6,0	2,0	45,0
DHL 042 080	PA	■	M4	4,2	8,0	2,0	50,0
NEW DHL 052 080	PA	■	M5	5,2	8,0	2,0	60,0
DHL 062 100	PA	■	M6	6,2	10,0	2,0	60,0

Längengraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100/1.000x
¹ID verjüngt

Standard-Material: PA UL-94 V-2 ■ schwarz -40°C bis +105°C
PVC UL-94 V-0 ■ grau -40°C bis +75°C

Info: Die schmale Haltellippe verhindert bei der Montage das Herausrutschen der Schraube.

geeignet für folgende Gewinde


L	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
ID Ø	2,9	4,0	5,0	6,1	7,0	9,5
AD Ø	6,4	6,4	7,9	9,5	12,7	12,7
ID2 Ø	2,0	2,6	3,3	3,9	4,5	5,9
3,2	30515	31376	30530	30545	30560	30575
4,8	30516	31377	30531	30546	30561	30576
6,4	30517	31378	30532	30547	30562	30577
7,9	30518	31379	30533	30548	30563	30578
9,5	30519	31380	30534	30549	30564	30579
11,1	30520	31381	30535	30550	30565	30580
12,7	30521	31382	30536	30551	30566	30581
14,3	30522	31383	30537	30552	30567	30582
15,9	30523	-	30538	30553	30568	30583
17,5	30524	-	30539	30554	30569	30584
19,1	30525	-	30540	30555	30570	30585
20,6	30526	-	30541	30556	30571	30586
22,2	30527	-	30542	30557	30572	30587
23,8	30528	-	30543	30558	30573	30588
25,4	30529	-	30544	30559	30574	30589

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x


Standard-Material: PA UL-94 V-2 □ natur -40°C bis +75°C

Artikel-Bez. für Distanzhülsen, mit Haltellippe (DHHL):

ID=5,0/AD=7,9/L=19,1 mm/PA natur

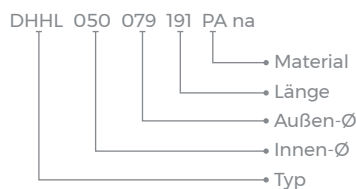


DHSES

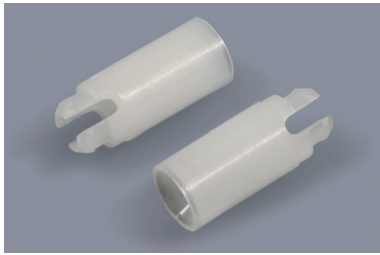

Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar, einrastend, stapelbar

Stackable round snap-in plastic spacers

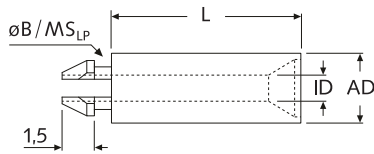


geeignet für folgende Gewinde

L	M3	M3,5	M4
B _{LP}	4,8	5,9	5,9
MS _{LP}	1,6	1,6	1,6
ID Ø	3,2	3,9	4,3
AD Ø	6,6	7,9	7,9
3,2	00747	a.A.	a.A.
4,8	00748	a.A.	a.A.
6,4	00749	00757	09303
7,9	00750	00758	09304
9,5	00751	00759	09305
11,1	00752	00760	09306
12,7	00753	00761	09307
15,9	00754	00762	09308
19,1	42221	09312	09309
22,2	42222	09313	09310
25,4	42223	09314	09311


weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

DHSE

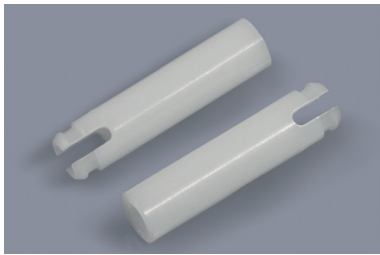

Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar, einrastend

Round snap-in plastic spacers

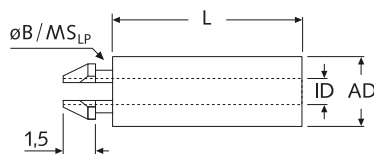

geeignet für folgende Gewinde

L	M2	M2,5	M2,5	M3	M3,5	M4
B _{LP}	3,0	4,0	4,0	4,8	5,9	5,9
MS _{LP}	1,6	1,6	1,6-1,8	1,6	1,6	1,6
ID Ø	2,1	2,7	2,8	3,2	3,9	4,3
AD Ø	4,0	5,5	5,5	6,4	7,1	7,1
2,0	19965	-	-	NEW 55559	-	-
2,4	-	-	-	NEW 55560	-	-
2,5	19966	19953	19959	-	-	-
3,0	19967	19954	19960	-	-	46427
3,2	-	-	-	00668	-	-
3,5	19968	-	-	48959	-	-
4,0	19969	19956	19961	48960	-	46428
4,5	19970	-	-	48989	-	-
4,8	-	-	-	00669	-	-
5,0	19971	19957	19962	48990	-	46429
5,4	-	-	19963	-	-	-
5,5	19972	-	-	-	-	-
6,0	19973	19958	19964	48991	-	-
6,4	-	-	-	00670	00675	00683
7,9	-	-	-	00671	00676	00684
8,0	27096	-	51456	-	-	-
9,0	51775	-	-	-	-	-
9,5	-	-	51457	00672	00677	00685
11,1	-	-	-	09299	09297	09298
12,0	-	-	-	48962	-	-
12,7	-	-	-	00673	00678	00686
14,2	-	-	-	48963	-	-
15,0	-	-	-	48964	-	-
15,9	-	-	-	00674	00679	00687
17,2	-	-	-	48965	-	-
19,1	-	-	-	09300	00680	00688
22,2	-	-	-	09301	00681	00689
25,4	-	-	-	09302	00682	00690


weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Artikel-Bez. für steckbare

Distanzhülsen, einrastend (DHSE):





ID=2,1/AD=4,0/L=5,5 mm/PA V-2 natur

DHSE 021 040 055 PA V-2 na

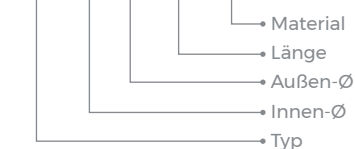

Standard-Material: PA UL-94 V-2 natur -40°C bis +75°C
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-2 weiß -40°C bis +160°C

DHS

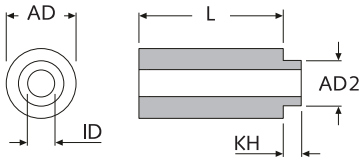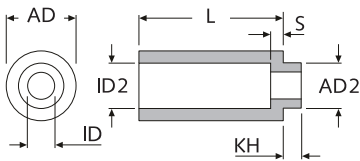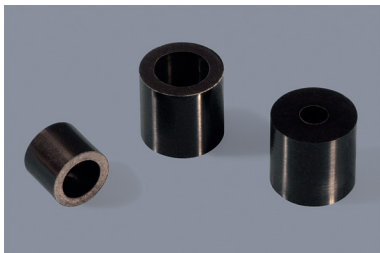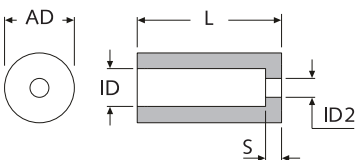Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar
 Round plug-in plastic spacers

Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar und abgesetzt
 Round plug-in plastic spacers with offset inner diameter

DHAG

Kunststoff-Distanzhülsen, mit abgesetztem Innendurchmesser
 Round plastic spacers with offset inner diameter

Distanzhülse, steckbar Round plug-in spacers

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	AD2 ∅	KH	L		Farbe
Typ	Material						min	max	
DHS 022 040...A	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	0,3	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...B	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	0,7	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...C	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	1,0	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...D	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	2,6	2,0	50,0	■
DHS 034 060	PA-GV	M3	3,4	6,0	4,2	1,4	2,0	45,0	■
DHS 035 060	PA-GV	M3,5	3,5	6,0	4,6	2,0	2,0	45,0	■
DHS 042 060	PA-GV	M4	4,2	6,0	5,0	1,5	2,0	50,0	■
DHS 042 080	PA-GV	M4	4,2	8,0	5,5	1,0	2,0	45,0	■
DHS 065 100	PA-GV	M6	6,5	10,0	8,0	2,5	2,0	50,0	■

*Bohrung abgesetzt · Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Distanzhülse, steckbar und abgesetzt Round plug-in spacers with offset inner diameter

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	ID2 ∅	AD ∅	AD2 ∅	S	KH	L		Farbe
Typ	Material								min	max	
DHS 042 100	PA-GV	M4	4,2	5,2	10,0	5,3	3,5	3,5	4,0	55,0	■
DHS 042 120	PA-GV	M4	4,2	5,2	12,0	6,0	2,0	3,5	3,0	60,0	■
DHS 060 120	PA-GV	M6	6,0	8,2	12,0	9,0	3,0	3,0	4,0	50,0	■


Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	ID2 ∅	AD ∅	S	L		Farbe
Typ	Material						min	max	
DHAG 026 070	PA-GV	M2,5	4,5	2,6	7,0	1,5	5,0	50,0	■
NEW DHAG 027 060	PA-GV	M2,5	4,1	2,7	6,0	2,0	3,0	54,0	■
DHAG 035 100	PA-GV	M3,5	6,2	3,5	10,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 037 070	PA-GV	M3,5	4,5	3,7	7,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 042 120	PA-GV	M4	8,2	4,2	12,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 046 080	PA-GV	M4	6,2	4,6	8,0	2,0	3,0	60,0	■
DHAG 052 160	PA-GV	M5	10,3	5,2	16,0	2,5	4,0	50,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x


Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

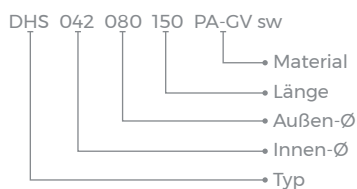Artikel-Bez. für Distanzhülsen, steckbar (DHS):
 ID=4,2/AD=8,0/L=15,0 mm/PA-GV schwarz


DHSF



Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar, mit Flansch
Round plug-in plastic spacers with flange

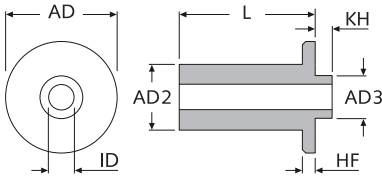

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	AD2 ∅	AD3 ∅	HF	KH	L		Farbe
Typ	Material								min	max	
DHSF 042 080	PA-GV	M4	4,2	15,0	8,0	5,25	3,0	5,0	4,0	45,0	■


Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

DHF



Kunststoff-Distanzhülsen, mit Flansch
Round plastic spacers with flange

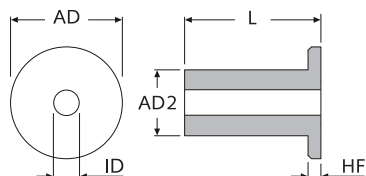


Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	AD2 ∅	HF	L		Farbe
Typ	Material						min	max	
NEW DHF 025 060	PA-GV	M2,5	2,5	8,5	6,0	2,0	3,0	12,0	■
DHF 042 080	PA-GV	M4	4,2	15,0	8,0	3,0	4,0	45,0	■
NEW DHF 050 080	PA-GV	M5	5,0	15,0	8,0	2,8	4,0	45,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x


Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

Info: Viele Alternativen finden Sie im Kapitel Montagezubehör im Abschnitt Isolierbuchsen.

DHA

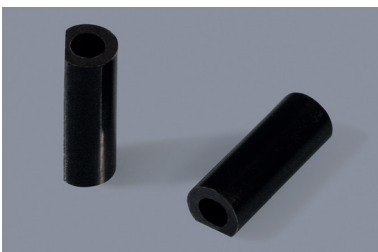

Kunststoff-Distanzhülsen, abgeflacht
Round plastic spacers with flat side



Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	L		Farbe
Typ	Material				min	max	
DHA 034 060	PA-GV	M3	3,4	6,0	2,0	16,0	■


Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C



Artikel-Bez. für Distanzhülsen mit Flansch (DHF):

ID=2,5/AD2=6,0/L=5,0 mm/PA-GV schwarz

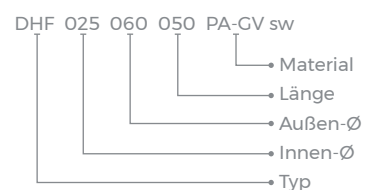


DHSKE + DHSKB




Kunststoff-Distanzhülsen, mit einseitiger Senkung Round plastic spacers with one-side countersink

Typ DHSKE



Kunststoff-Distanzhülsen, mit beidseitiger Senkung Round plastic spacers with two-side countersink

Typ DHSKB



Distanzhülse mit einseitiger Senkung Round spacers with one-side countersink

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	SK	L		Farbe
Typ	Material					min	max	
DHSKE 034 070	PA-GV	M3	3,4	7,0	1,8x45°	2,0	60,0	■
NEW DHSKE 062 160	PA-GV	M6	6,2	16,0	1,5x45°	3,0	30,0	■
NEW DHSKE 083 160	PA-GV	M8	8,3	16,0	1,5x45°	2,0	50,0	■

Längentraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Distanzhülse mit beidseitiger Senkung Round spacers with two-side countersink

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ø	AD ø	SK	L		Farbe
Typ	Material					min	max	
NEW DHSKB 032 060	PA-GV	M3	3,2	6,0	0,3x45°	2,0	60,0	■
DHSKB 041 070	PA-GV	M4	4,1	7,0	0,7x45°	2,0	50,0	■
NEW DHSKB 062 160	PA-GV	M6	6,2	16,0	1,5x45°	4,0	30,0	■

Längentraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

Artikel-Bez. für Distanzhülsen, mit einseitiger Senkung (DHSKE):
 ID=3,4/AD=7,0/L=35,0 mm/PA-GV schwarz

DHSKE 034 070 350 PA-GV sw


- Material
- Länge
- Außen-ø
- Innen-ø
- Typ

FF 90 H KV



Kunststoff-Distanzhülse/-bolzen, sechskant, mit Durchgangsbohrung für selbstschneidende Schrauben

Hexagonal plastic standoffs with full-length through-hole for self-tapping screws



Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID	SW	L		Farbe
Typ	Material				min	max	
NEW FF 90 H KV30 2460 L=...	PA-GV	KV30	2,4	6	2,0	65,0	■

Längentraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +200°C

Passende selbstschneidende Metall-Schrauben mit Torx:

Art.-Nr.	Artikel-Bez.
33961	KV30 St LT 3,0x 6 mm - Stahl 4.8 verzinkt
33962	KV30 St LT 3,0x 8 mm - Stahl 4.8 verzinkt
33963	KV30 St LT 3,0x10 mm - Stahl 4.8 verzinkt
33964	KV30 St LT 3,0x12 mm - Stahl 4.8 verzinkt


(weitere Schrauben siehe Kapitel „Montagezubehör“)

Artikel-Bez. für Kunststoff-Distanzbolzen, sechskant für KV-Schrauben (FF 90 H KV):
 I/I - KV30 - ID=2,4 - SW6 - L=20,0 mm


FF 90 H KV30 2 6 1 20 0

- Material
- Länge
- Schlüsselweite
- Innen-ø
- Gewinde
- Typ

DHDB

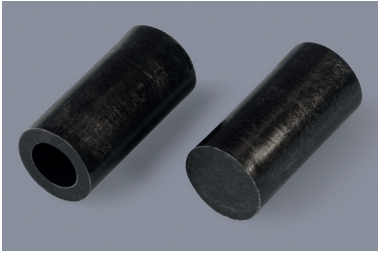

Kunststoff-Distanzbuchsen
Plastic spacer bushings

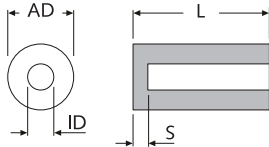


Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	S	L		Farbe	
Typ	Material					min	max		
	DHDB 034 060	PA-GV	M3	3,4	6,0	1,3	2,0	45,0	■
NEW	DHDB 038 080	PA-GV	M3,5	3,8	8,0	1,5	2,0	45,0	■
	DHDB 042 080	PA-GV	M4	4,2	8,0	1,5	2,0	45,0	■
	DHDB 050 070	PA-GV	M5	5,0	7,0	1,0	2,0	53,0	■
NEW	DHDB 055 085	PA-GV	M5	5,5	8,5	1,5	2,0	37,0	■
NEW	DHDB 062 080	PA-GV	M6	6,2	8,0	1,0	2,0	30,0	■
	DHDB 062 100	PA-GV	M6	6,2	10,0	1,5	2,0	45,0	■


Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:	PA-GV	UL-94 HB	■ schwarz	-40°C bis +110°C
Material auf Anfrage:	PS	UL-94 HB	□ natur	-40°C bis +70°C
	PA-GV	UL-94 V-0	■ rostbraun	-40°C bis +200°C


Artikel-Bez. für Distanzbuchsen (DHDB):
ID=3,4/AD=6,0/L=45,0 mm/PA-GV schwarz

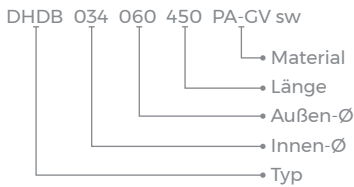

DHM

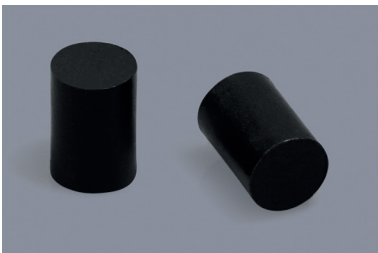

Kunststoff-Abstandsrolle, massiv
Solid round plastic spacers

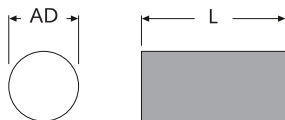

Artikel-Bez.		AD ∅	Fase beidseitig	L		Farbe	
Typ	Material			min	max		
	DHM 026	PA-GV	2,6	0,2x45°	2,0	30,0	■
	DHM 040	PA-GV	4,0	-	1,0	20,0	■
	DHM 050	PA-GV	5,0	-	2,0	30,0	■
	DHM 060	PA-GV	6,0	-	2,0	45,0	■
	DHM 080	PA-GV	8,0	-	2,0	45,0	■
	DHM 100	PA-GV	10,0	-	2,0	45,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:	PA-GV	UL-94 HB	■ schwarz	-40°C bis +110°C
Material auf Anfrage:	PS	UL-94 HB	□ natur	-40°C bis +70°C
	PA-GV	UL-94 V-0	■ rostbraun	-40°C bis +200°C

Artikel-Bez. für Abstandsrollen (DHM):
AD=10,0/L=30,0 mm/PA-GV schwarz

