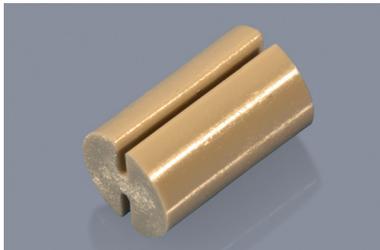


LZ ELM4

3 mm-LED-Halter, 2 Leads
 3 mm LED mounts, 2 leads

LZ LEDL3

3 mm-LED-Halter, 2 Leads
 3 mm LED mounts, 2 leads

LZ LEDL5

5 mm-LED-Halter, 2 Leads
 5 mm LED mounts, 2 leads

LZ ELM7

3 mm-LED-Halter, 2 + 3 Leads
 3 mm LED mounts, 2 or 3 leads

LZ ELM5

3 mm-LED-Halter, 2 Leads
 3 mm LED mounts, 2 leads


Artikel-Bez.

	L	Farbe
LZ ELM4-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:

 PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
 -40°C bis +85°C **V-0**
Bestell-Bsp.:

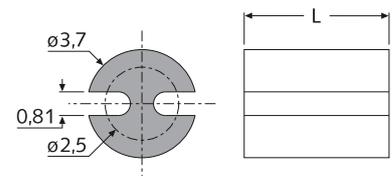
 LZ ELM4-3,0 mm PVC sw
 LZ ELM4-18,0 mm PVC sw

Artikel-Bez.

	L	Farbe
LZ LEDL3-xx,x mm PC-GV grau	3,0-25,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

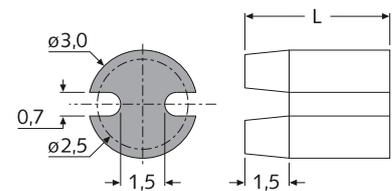 PC-GV UL-94 V-0 ■ grau
 -150°C bis +135°C **V-0**
Bestell-Bsp.:


 LZ LEDL3-6,0 mm PC-GV grau
 LZ LEDL3-24,0 mm PC-GV grau

Artikel-Bez.

	L	Farbe
LZ LEDL5-xx,x mm PC-GV grau	2,0-45,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

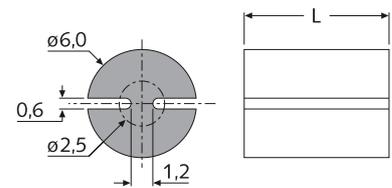 PC-GV UL-94 V-0 ■ grau
 -150°C bis +135°C **V-0**
Bestell-Bsp.:


 LZ LEDL5-2,0 mm PC-GV grau
 LZ LEDL5-43,0 mm PC-GV grau

Artikel-Bez.

	L	Farbe
LZ ELM7-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:

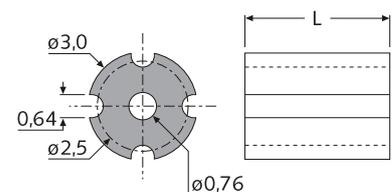 PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
 -40°C bis +85°C **V-0**
Bestell-Bsp.:


 LZ ELM7-9,0 mm PVC sw
 LZ ELM7-31,0 mm PVC sw

Artikel-Bez.

	L	Farbe
LZ ELM5-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:

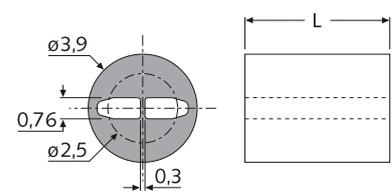 PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
 -40°C bis +85°C **V-0**
Bestell-Bsp.:

 LZ ELM5-7,0 mm PVC sw
 LZ ELM5-29,0 mm PVC sw

Hinweis: nicht selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Hinweis: nicht selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Hinweis: nicht selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

LZ ELM2



3 mm-LED-Halter, 2 + 3 Leads
3 mm LED mounts, 2 or 3 leads

LZ ELM1



5 mm-LED-Halter, 2 Leads
5 mm LED mounts, 2 leads

LZ ELM3



5 mm-LED-Halter, 2 + 3 Leads
5 mm LED mounts, 2 or 3 leads

LZ ERB



3 + 5 mm-LED-Halter, 2+3 Leads
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 or 3 leads

LZ ERM1




3 + 5 mm-LED-Halter, 2 + 3 Leads
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 or 3 leads

Artikel-Bez.	L	Farbe
LZ ELM2-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:
PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
-40°C bis +85°C **V-0**

Bestell-Bsp:
LZ ELM2-2,0 mm PVC sw
LZ ELM2-28,0 mm PVC sw

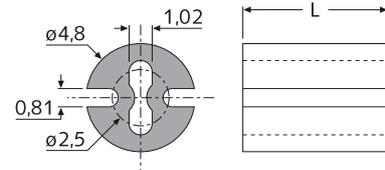


Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Artikel-Bez.	L	Farbe
LZ ELM1-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:
PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
-40°C bis +85°C **V-0**

Bestell-Bsp:
LZ ELM1-5,0 mm PVC sw
LZ ELM1-11,0 mm PVC sw

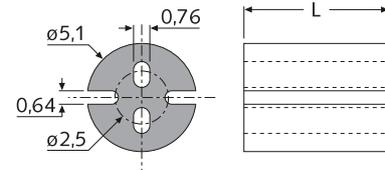


Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Artikel-Bez.	L	Farbe
LZ ELM3-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:
PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
-40°C bis +85°C **V-0**

Bestell-Bsp:
LZ ELM3-1,0 mm PVC sw
LZ ELM3-30,0 mm PVC sw

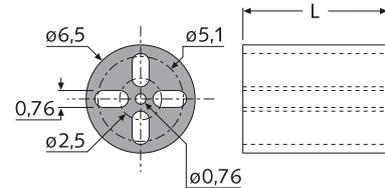


Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Artikel-Bez.	L	Farbe
LZ ERB-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material:
PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
-40°C bis +85°C **V-0**

Bestell-Bsp:
LZ ERB-1,0 mm PVC sw
LZ ERB-23,0 mm PVC sw

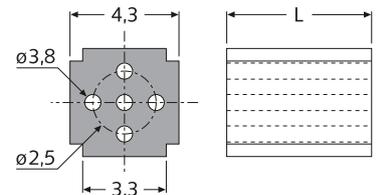


Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

Artikel-Bez.	L	Farbe
LZ ERM1-xx,x mm PVC schwarz	1,0-31,0	■

Längenraster: 1,0 mm · Unit: mm · MOQ 1.000x


Standard-Material:
PVC UL-94 V-0 ■ schwarz
-40°C bis +85°C **V-0**

Bestell-Bsp:
LZ ERM1-3,0 mm PVC sw
LZ ERM1-31,0 mm PVC sw

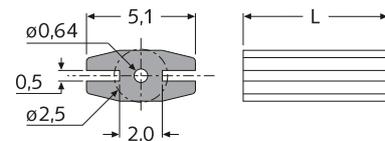


Hinweis: selbsthaltender LED-Halter
Auf Anfrage: Zwischenlängen erhältlich

LZ ERL

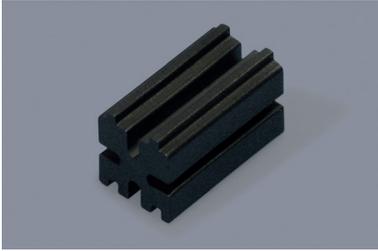

3 + 5 mm-LED-Halter, 2 Leads, anreihbar
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 leads, stackable

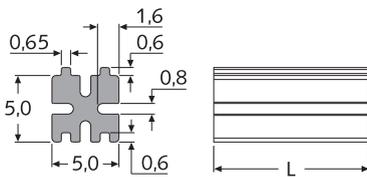


Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
schwarz				schwarz			
30503	LZ ERL-1,0 mm	1,0	■	30509	LZ ERL-7,0 mm	7,0	■
30504	LZ ERL-2,0 mm	2,0	■	30510	LZ ERL-8,0 mm	8,0	■
30505	LZ ERL-3,0 mm	3,0	■	30511	LZ ERL-9,0 mm	9,0	■
30506	LZ ERL-4,0 mm	4,0	■	30512	LZ ERL-10,0 mm	10,0	■
30507	LZ ERL-5,0 mm	5,0	■	30513	LZ ERL-11,0 mm	11,0	■
30508	LZ ERL-6,0 mm	6,0	■	30514	LZ ERL-12,0 mm	12,0	■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material: PA UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +105°C **V-O**
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 □ weiß -40°C bis +105°C **V-O**

Hinweis: Die LED-Halter können seitlich beliebig oft aneinandergereiht werden.


LZ H-130C-0

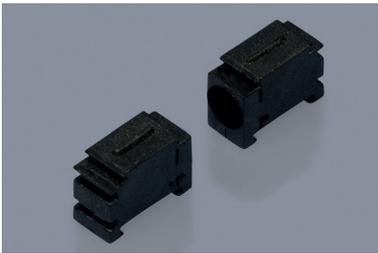

3 mm-LED-Halter, 2 Leads
3 mm LED mounts, 2 leads

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
31341	LZ H-130C-0 - 90°	■

Unit: mm · MOQ 1.000x

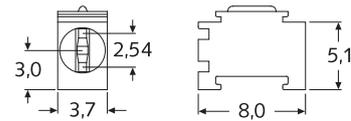

Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Siemens/OSRAM Typ:
Q62902-B152-F222

Besonderheiten:

- anreihbarer LED-Halter
- LEDs können vertikal oder rechtwinklig montiert werden.


LZ H-478C



3 + 5 mm-LED-Halter, 2 Leads
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 leads

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
29840	LZ H-478C - 90°	■

Unit: mm · MOQ 1.000x



Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Siemens/OSRAM Typ:
Q62901-B156-F222

Besonderheiten:

- LEDs können vertikal oder rechtwinklig montiert werden.