

■ LU PLP2 + LU PLP5



**Starrer Frontplatten-Lichtleiter, rund, mit Rundkopf (runde Form), Rückseitenmontage**

Rigid front panel light pipes, round, dome lens profile, rear mounting

**Standard-Material:**

Polycarbonat  transparent / klar  
UL-94 V-0  -150°C bis +135°C **V-O**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- DW  weiß (diffus milchig)
- DG  geschwärzt (diffus gräulich)
- RD  rot (eingefärbt)
- GN  grün (eingefärbt)
- BL  blau (eingefärbt)
- GE  gelb (eingefärbt)
- GR  grau (eingefärbt)
- SW  schwarz (eingefärbt)

**Hinweise zur Montage:**

- Einpressen in die Frontplatte (von Rückseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- runde Kopfform (R)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

**Besondere Eigenschaften:**

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

LU PLP2 (runde Kopfform):

Art.-Nr. transp.	Artikel-Bez. Linse ø3,0 mm	L	Farbe
41183	LU PLP2-C-2,5-R	2,5	<input type="checkbox"/>
42043	LU PLP2-C-3,0-R	3,0	<input type="checkbox"/>
06354	LU PLP2-C-3,2-R	3,2	<input type="checkbox"/>
42044	LU PLP2-C-4,0-R	4,0	<input type="checkbox"/>
42045	LU PLP2-C-4,4-R	4,4	<input type="checkbox"/>
42046	LU PLP2-C-4,8-R	4,8	<input type="checkbox"/>
42047	LU PLP2-C-5,0-R	5,0	<input type="checkbox"/>
42049	LU PLP2-C-6,0-R	6,0	<input type="checkbox"/>
06355	LU PLP2-C-6,4-R	6,4	<input type="checkbox"/>
42050	LU PLP2-C-7,0-R	7,0	<input type="checkbox"/>
42052	LU PLP2-C-8,0-R	8,0	<input type="checkbox"/>
42053	LU PLP2-C-9,0-R	9,0	<input type="checkbox"/>
06357	LU PLP2-C-9,5-R	9,5	<input type="checkbox"/>
28667	LU PLP2-C-10,0-R	10,0	<input type="checkbox"/>
42054	LU PLP2-C-11,7-R	11,7	<input type="checkbox"/>
06358	LU PLP2-C-12,7-R	12,7	<input type="checkbox"/>
06359	LU PLP2-C-15,9-R	15,9	<input type="checkbox"/>
06360	LU PLP2-C-19,1-R	19,1	<input type="checkbox"/>
<b>NEW</b> 54680	LU PLP2-C-21,0-R	21,0	<input type="checkbox"/>


LU PLP5 (runde Kopfform):

Art.-Nr. transp.	Artikel-Bez. Linse ø4,9 mm	L	Farbe
15477	LU PLP5-C-3,2-R	3,2	<input type="checkbox"/>
15478	LU PLP5-C-6,4-R	6,4	<input type="checkbox"/>
15479	LU PLP5-C-8,9-R	8,9	<input type="checkbox"/>
15480	LU PLP5-C-9,5-R	9,5	<input type="checkbox"/>
15481	LU PLP5-C-12,7-R	12,7	<input type="checkbox"/>
15482	LU PLP5-C-15,9-R	15,9	<input type="checkbox"/>
15483	LU PLP5-C-19,1-R	19,1	<input type="checkbox"/>
15484	LU PLP5-C-25,4-R	25,4	<input type="checkbox"/>
35861	LU PLP5-C-29,3-R	29,3	<input type="checkbox"/>
15485	LU PLP5-C-31,8-R	31,8	<input type="checkbox"/>
15486	LU PLP5-C-38,1-R	38,1	<input type="checkbox"/>


Materialstärke mind. 1,2 mm · Unit: mm · MOQ 100x

weitere Abmessungen a. A.

LU PLP2

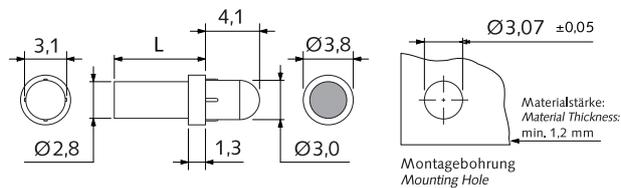

LU PLP5

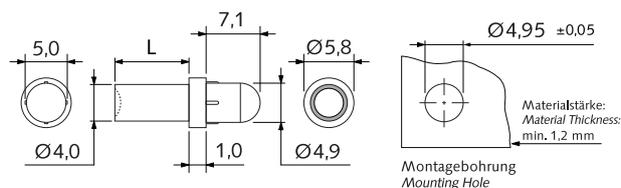

**Montagebeispiel**  
Mounting Example

