

**LU PLPSK**



**Starrer Frontplatten-Lichtleiter, rund, mit flachem Senkkopf, Frontmontage**

*Rigid front panel light pipes, round flush lens profile, countersink design, front mounting*

**Standard-Material:**

Polycarbonat  transparent / klar  
UL-94 V-0  -150°C bis +135°C **V-0**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- DW  weiß (diffus milchig)
- DG  geschwärzt (diffus gräulich)
- RD  rot (eingefärbt)
- GN  grün (eingefärbt)
- BL  blau (eingefärbt)
- GE  gelb (eingefärbt)
- GR  grau (eingefärbt)
- SW  schwarz (eingefärbt)

**Hinweise zur Montage:**

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- flache Kopfform (F)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

**Besondere Eigenschaften:**

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

**LU PLPSK1**


Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse ø1,3 mm	transp.	Linse ø2,3 mm	transp.	Linse ø3,3 mm		
-	-	51458	LU PLPSK2-C-2,0-F	-	-	2,0	<input type="checkbox"/>
41047	LU PLPSK1-C-2,5-F	41062	LU PLPSK2-C-2,5-F	41077	LU PLPSK3-C-2,5-F	2,5	<input type="checkbox"/>
41048	LU PLPSK1-C-3,0-F	41063	LU PLPSK2-C-3,0-F	41078	LU PLPSK3-C-3,0-F	3,0	<input type="checkbox"/>
41049	LU PLPSK1-C-3,2-F	41064	LU PLPSK2-C-3,2-F	41079	LU PLPSK3-C-3,2-F	3,2	<input type="checkbox"/>
41050	LU PLPSK1-C-4,0-F	41065	LU PLPSK2-C-4,0-F	41080	LU PLPSK3-C-4,0-F	4,0	<input type="checkbox"/>
41051	LU PLPSK1-C-4,8-F	41066	LU PLPSK2-C-4,8-F	41081	LU PLPSK3-C-4,8-F	4,8	<input type="checkbox"/>
41052	LU PLPSK1-C-5,0-F	41067	LU PLPSK2-C-5,0-F	41082	LU PLPSK3-C-5,0-F	5,0	<input type="checkbox"/>
41053	LU PLPSK1-C-6,0-F	41068	LU PLPSK2-C-6,0-F	41083	LU PLPSK3-C-6,0-F	6,0	<input type="checkbox"/>
41054	LU PLPSK1-C-6,4-F	41069	LU PLPSK2-C-6,4-F	41084	LU PLPSK3-C-6,4-F	6,4	<input type="checkbox"/>
41055	LU PLPSK1-C-7,0-F	41070	LU PLPSK2-C-7,0-F	41085	LU PLPSK3-C-7,0-F	7,0	<input type="checkbox"/>
41057	LU PLPSK1-C-8,0-F	41072	LU PLPSK2-C-8,0-F	41087	LU PLPSK3-C-8,0-F	8,0	<input type="checkbox"/>
41058	LU PLPSK1-C-9,0-F	41073	LU PLPSK2-C-9,0-F	41088	LU PLPSK3-C-9,0-F	9,0	<input type="checkbox"/>
41059	LU PLPSK1-C-9,5-F	41074	LU PLPSK2-C-9,5-F	41089	LU PLPSK3-C-9,5-F	9,5	<input type="checkbox"/>
41060	LU PLPSK1-C-10,0-F	41075	LU PLPSK2-C-10,0-F	41090	LU PLPSK3-C-10,0-F	10,0	<input type="checkbox"/>
41061	LU PLPSK1-C-12,7-F	41076	LU PLPSK2-C-12,7-F	41091	LU PLPSK3-C-12,7-F	12,7	<input type="checkbox"/>
NEW 52796	LU PLPSK1-C-13,7-F	-	-	-	-	13,7	<input type="checkbox"/>

**LU PLPSK2**


**LU PLPSK3 (mit flachem Senkkopf)**

Materialstärke mind. 1,2 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x


**LU PLPSK1**

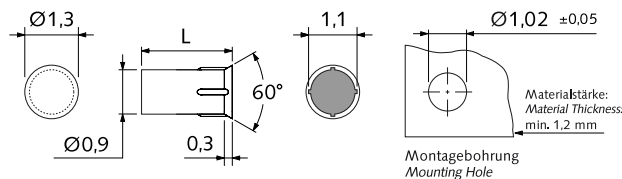


**LU PLPSK2**

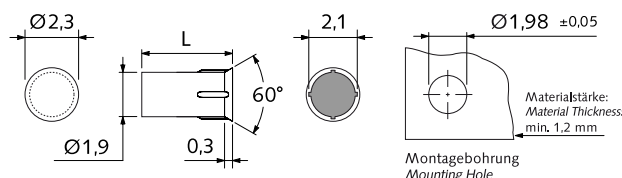

**LU PLPSK3**

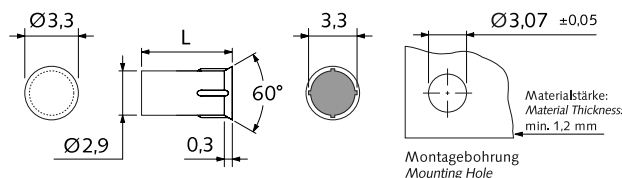

**Montagebeispiel  
Mounting Example**

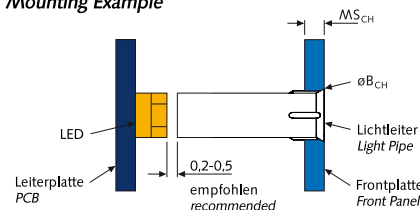

**V-0** = Schwer entflammbar *Flame-resistant*