




LZ ERL

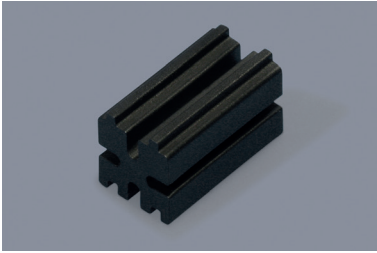

3 + 5 mm-LED-Halter, 2 Leads, anreihbar
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 leads, stackable

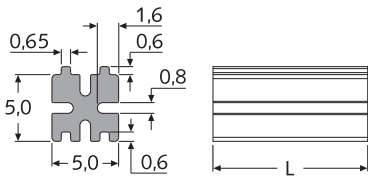

LZ H-130C-0

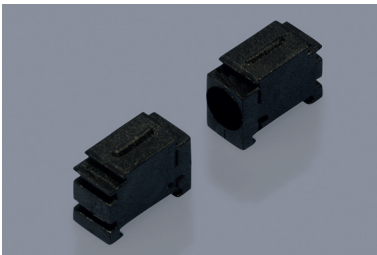

3 mm-LED-Halter, 2 Leads
3 mm LED mounts, 2 leads

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
schwarz				schwarz			
30503	LZ ERL-1,0 mm	1,0	■	30509	LZ ERL-7,0 mm	7,0	■
30504	LZ ERL-2,0 mm	2,0	■	30510	LZ ERL-8,0 mm	8,0	■
30505	LZ ERL-3,0 mm	3,0	■	30511	LZ ERL-9,0 mm	9,0	■
30506	LZ ERL-4,0 mm	4,0	■	30512	LZ ERL-10,0 mm	10,0	■
30507	LZ ERL-5,0 mm	5,0	■	30513	LZ ERL-11,0 mm	11,0	■
30508	LZ ERL-6,0 mm	6,0	■	30514	LZ ERL-12,0 mm	12,0	■


weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 1.000x

Standard-Material: PA UL-94 V-0 ■ schwarz -40°C bis +105°C **V-0**
Material auf Anfrage: PA UL-94 V-0 □ weiß -40°C bis +105°C **V-0**

Hinweis: Die LED-Halter können seitlich beliebig oft aneinandergereiht werden.

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
31341	LZ H-130C-0 - 90°	■

Unit: mm · MOQ 1.000x

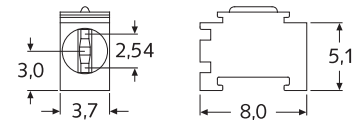


Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Siemens/OSRAM Typ:
Q62902-B152-F222

Besonderheiten:

- anreihbarer LED-Halter
- LEDs können vertikal oder rechtwinklig montiert werden.


LZ H-478C

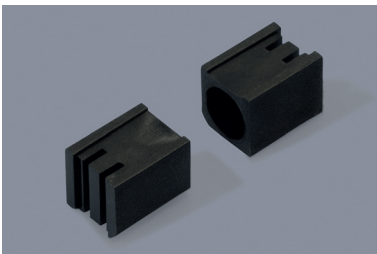

3 + 5 mm-LED-Halter, 2 Leads
3 mm + 5 mm LED mounts, 2 leads

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
29840	LZ H-478C - 90°	■

Unit: mm · MOQ 1.000x



Standard-Material:
PA UL-94 V-2 ■ schwarz
-40°C bis +75°C

Siemens/OSRAM Typ:
Q62901-B156-F222

Besonderheiten:

- LEDs können vertikal oder rechtwinklig montiert werden.