




DIN 965 + DIN 966 + DIN 7985

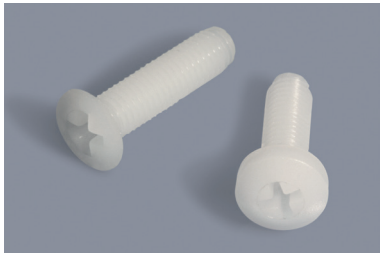


**DIN 965 / DIN EN ISO 7046 (Form H)**  
Phillips-Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben  
Phillips countersunk head screws




**DIN 966 / DIN EN ISO 7047 (Form H)**  
Phillips-Kreuzschlitz-Linsensenschrauben  
Phillips raised countersunk head screws



**DIN 7985 / DIN EN ISO 7045 (Form H)**  
Phillips-Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben  
Phillips pan head screws



**DIN 7985 / DIN EN ISO 7045 (Form T)**  
Torx-Linsenkopfschrauben  
Torx pan head screws



Material auf Anfrage:

PA-GV	UL-94 HB	-40°C bis +150°C
PC	UL-94 V-2	-100°C bis +135°C
PEEK	UL-94 V-0	-40°C bis +260°C
PFA	UL-94 V-0	-40°C bis +260°C
PI	UL-94 V-0	-40°C bis +300°C
PP	UL-94 HB	-40°C bis +120°C
PPS	UL-94 V-0	-40°C bis +200°C
PTFE	UL-94 V-0	-40°C bis +260°C
PVDF	UL-94 HB	-40°C bis +150°C
Keramik	-	-150°C bis +1500°C

**DIN 965 / DIN EN ISO 7046 (Form H)** - Senkkopf-Kunststoff-Schraube mit Kreuzschlitz:

AG	AD Ø max	H max	L	Farbe
M2	3,8	1,2	5 6 8 10 12 16 20 25	<input type="checkbox"/>
M2,5	5,5	1,5	4 5 6 8 10 12 16 20 25	<input type="checkbox"/>
M3	6,3	1,7	5 6 8 10 12 16 20 25 30 42	<input type="checkbox"/>
M4	9,4	2,7	6 8 10 12 15 16 20 25 30 35	<input type="checkbox"/>
M5	10,4	2,7	6 7 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40	<input type="checkbox"/>
M6	12,6	3,3	8 10 12 15 16 20 22 25 30 35 40 45 50 60	<input type="checkbox"/>
M8	17,3	4,6	10 16 20 25 30 50	<input type="checkbox"/>
M10	20,0	5,0	20 25 35	<input type="checkbox"/>

Bestellbsp.: DIN 965 PA H M2,5 x 4mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ a. A.

**DIN 966 / DIN EN ISO 7047 (Form H)** - Linsensenk-Kunststoff-Schraube mit Kreuzschlitz:

AG	AD Ø max	H	KH	L	Farbe
M2,5	5,5	1,5	2,1	4 5 6 8 10 12 16 20 25	<input type="checkbox"/>
M3	6,3	1,7	2,4	5 6 8 10 12 16 20 25 30 42	<input type="checkbox"/>
M4	9,4	2,7	3,7	6 8 10 12 15 16 20 25 30 35	<input type="checkbox"/>
M5	10,4	2,7	3,9	6 7 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40	<input type="checkbox"/>
M6	12,6	3,3	4,7	8 10 12 15 16 20 22 25 30 35 40 45 50 60	<input type="checkbox"/>
M8	17,3	4,6	6,6	10 16 20 25 30 50	<input type="checkbox"/>
M10	20,0	5,0	7,3	20 25 35	<input type="checkbox"/>

Bestellbsp.: DIN 966 PA H M8 x 10 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ a. A.

**DIN 7985 / DIN EN ISO 7045 (Form H)** - Linsenkopf-Kunststoff-Schraube mit Kreuzschlitz:

AG	AD Ø max	H max	L	Farbe
M1,6	3,0	1,3	3 4 5 6 7 8 9 10	<input checked="" type="checkbox"/>
M2	4,0	1,6	2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25	<input type="checkbox"/>
M2,5	5,0	2,1	4 5 6 8 10 12 16 20 25	<input type="checkbox"/>
M3	5,6	2,4	3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 30 35 40	<input type="checkbox"/>
M4	8,0	3,1	6 8 10 12 15 16 18 25 30 40	<input type="checkbox"/>
M5	9,5	3,7	6 8 10 12 16 20 25 30 40 50	<input type="checkbox"/>
M6	12,0	4,6	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60	<input type="checkbox"/>
M8	16,0	6,0	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	<input type="checkbox"/>
M10	20,0	7,5	16 20 30 40 50 60	<input type="checkbox"/>

Bestellbsp.: DIN 7985 PA H M3 x 5 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ a. A.

**DIN 7985 / DIN EN ISO 7045 (Form T)** - Linsenkopf-Kunststoff-Schraube mit Torx:

AG	AD Ø max	H max	Torx	L	Farbe
M3	5,6	2,4	T10	4 5 6 8 10 12 16 20	<input type="checkbox"/>
M4	8,0	3,1	T20	5 6 8 10 12 16 25 30	<input type="checkbox"/>
M5	10,0	3,7	T25	6 8 10 12 16 20 25 30 40 55	<input type="checkbox"/>
M6	12,0	4,6	T30	8 10 12 16 20 25 30 35 40 50	<input type="checkbox"/>
M8	16,0	6,0	T45	8 10 16 20 25 30 35 40	<input type="checkbox"/>

Bestellbsp.: DIN 7985 PA T M5 x 8 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ a. A.

**Standard-Material:** PA    UL-94 HB     natur    -40°C bis +75°C

Farben auf Anfrage:    schwarz, rot, blau, grün, gelb, braun, grau, weiß, rosa, klar