



■ VS ESATA + VS ESATA-G

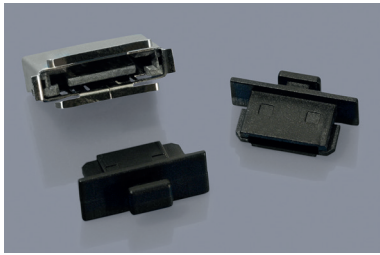


eSATA-Buchsen-Schutzkappe
eSATA port dust covers

■ VS SATAE 7-2 + VS SATAE 7-2-G

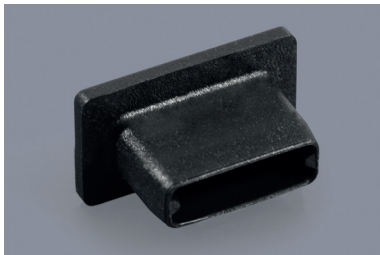


SATAe-Buchsen-Schutzkappe
SATAe port dust covers

■ VS SATAE 7-1 + VS SATAE 7-3-G

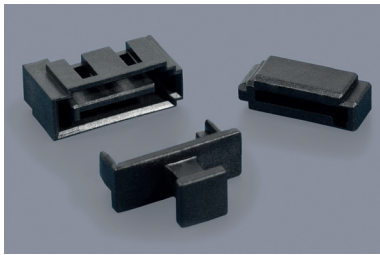

SATA-Daten-Buchsen-Schutzkappe
SATA data port dust covers

■ SK SATAE 7-1 + SK SATAE 7-2

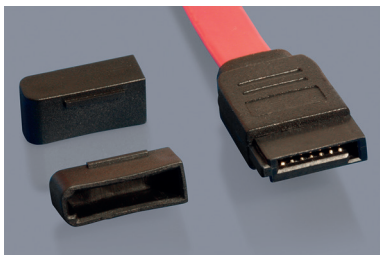

SATA-Datenkabel-Schutzkappe
SATA data connector dust caps

■ SK SATAE 15-1 + SK SATAE 15-2



SATA-Stromkabel-Schutzkappe
SATA power connector dust caps

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
25708	VS eSATA PE sw (ohne Griff)	■
21939	VS eSATA-G PE sw (mit Griff)	■


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:


LD-PE ■ schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines eSATA Anschlusses (z.B. von Festplatten).

ohne Griff / without Handle

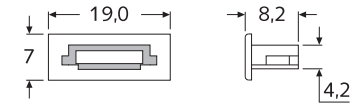

mit Griff / with Handle

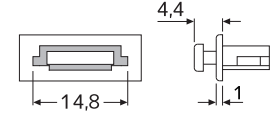

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
36460	VS SATAe 7-2 PE sw (ohne Griff)	■
36461	VS SATAe 7-2-G PE sw (mit Griff)	■


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:


LD-PE ■ schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines SATAe-Express-Anschlusses (z.B. von Festplatten).

ohne Griff
without Handle

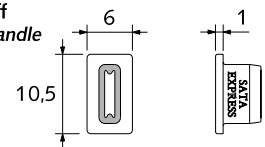

mit Griff
with Handle

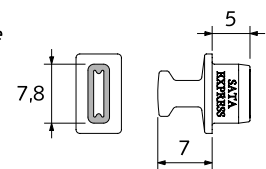

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
36459	VS SATAe 7-1 PE sw (ohne Griff)	■
36462	VS SATAe 7-3-G PE sw (mit Griff)	■


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:


LD-PE ■ schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz einer Serial-ATA-Buchse (SATA) 7-pol. SATA-Express (z.B. von Festplatten).

ohne Griff
without Handle

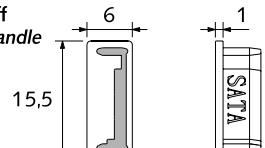

mit Griff
with Handle

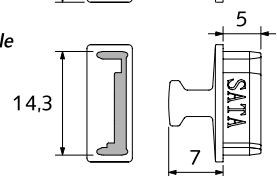

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Typ	Farbe
21929	SK SATAe 7-1 PE schwarz	A	■
36457	SK SATAe 7-2 PE schwarz	B	■


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:


LD-PE ■ schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines Serial-ATA-Datenkabels (SATA) 7-pol. SATA-Express (z.B. von Festplatten).

Typ A

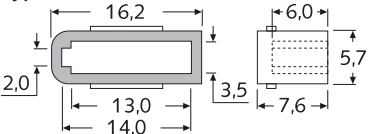

Typ B

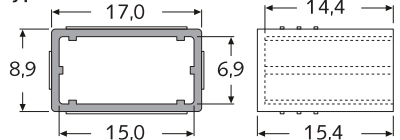

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Typ	Farbe
21930	SK SATAe 15-1 PE schwarz	A	■
36458	SK SATAe 15-2 PE schwarz	B	■


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

LD-PE ■ schwarz -30°C bis +70°C

Info: Zum Schutz eines Serial-ATA-Stromkabels (SATA) 15-pol. SATA-Express (z.B. von Festplatten).

Typ A



Typ B

