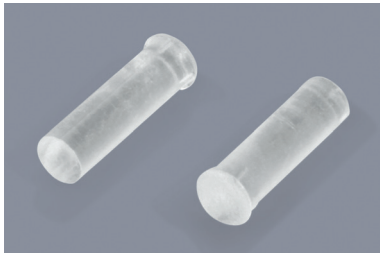


LU PLP1

**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rund, mit Linsenkopf (gewölbte Form),
Frontmontage**

Rigid front panel light pipes,
round, dome lens profile,
front mounting

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
 UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| DW | <input type="checkbox"/> weiß | (diffus milchig) |
| DG | <input type="checkbox"/> geschwärzt | (diffus gräulich) |
| RD | <input type="checkbox"/> rot | (eingefärbt) |
| GN | <input type="checkbox"/> grün | (eingefärbt) |
| BL | <input type="checkbox"/> blau | (eingefärbt) |
| GE | <input type="checkbox"/> gelb | (eingefärbt) |
| GR | <input type="checkbox"/> grau | (eingefärbt) |
| SW | <input type="checkbox"/> schwarz | (eingefärbt) |

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- gewölbte Kopfform (G)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage



Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

LU PLP1 (gewölbte Kopfform):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse \varnothing 3,3 mm		
40890	LU PLP1-C-2,5-G	2,5	<input type="checkbox"/>
42024	LU PLP1-C-3,0-G	3,0	<input type="checkbox"/>
12597	LU PLP1-C-3,2-G	3,2	<input type="checkbox"/>
42025	LU PLP1-C-4,0-G	4,0	<input type="checkbox"/>
42026	LU PLP1-C-4,8-G	4,8	<input type="checkbox"/>
42027	LU PLP1-C-5,0-G	5,0	<input type="checkbox"/>
34156	LU PLP1-C-5,5-G	5,5	<input type="checkbox"/>
42028	LU PLP1-C-6,0-G	6,0	<input type="checkbox"/>
12598	LU PLP1-C-6,4-G	6,4	<input type="checkbox"/>
42029	LU PLP1-C-7,0-G	7,0	<input type="checkbox"/>
42031	LU PLP1-C-8,0-G	8,0	<input type="checkbox"/>
12599	LU PLP1-C-8,9-G	8,9	<input type="checkbox"/>
12600	LU PLP1-C-9,5-G	9,5	<input type="checkbox"/>
42033	LU PLP1-C-10,0-G	10,0	<input type="checkbox"/>
12601	LU PLP1-C-12,7-G	12,7	<input type="checkbox"/>
12602	LU PLP1-C-15,9-G	15,9	<input type="checkbox"/>
35589	LU PLP1-C-18,0-G	18,0	<input type="checkbox"/>
12603	LU PLP1-C-19,1-G	19,1	<input type="checkbox"/>
NEW 54681	LU PLP1-C-24,0-G	24,0	<input type="checkbox"/>
39704	LU PLP1-C-25,4-G	25,4	<input type="checkbox"/>
42034	LU PLP1-C-30,5-G	30,5	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

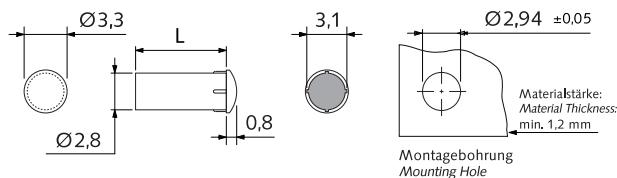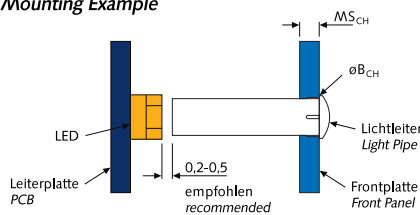LU PLP1

**Montagebeispiel
Mounting Example**


LU PLP4 + LU PLP4W



**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rund, mit Linsenkopf (gewölbte Form),
Frontmontage**

Rigid front panel light pipes,
round, dome lens profile,
front mounting

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-O**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- DW weiß (diffus milchig)
- DG geschwärzt (diffus gräulich)
- RD rot (eingefärbt)
- GN grün (eingefärbt)
- BL blau (eingefärbt)
- GE gelb (eingefärbt)
- GR grau (eingefärbt)
- SW schwarz (eingefärbt)

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- gewölbte Kopfform (G)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

LU PLP4 (gewölbte Kopfform):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse ø5,0 mm		
45860	LU PLP4-C-2,5-G	2,5	<input type="checkbox"/>
15487	LU PLP4-C-3,2-G	3,2	<input type="checkbox"/>
15488	LU PLP4-C-6,4-G	6,4	<input type="checkbox"/>
15489	LU PLP4-C-8,9-G	8,9	<input type="checkbox"/>
15490	LU PLP4-C-9,5-G	9,5	<input type="checkbox"/>
15491	LU PLP4-C-12,7-G	12,7	<input type="checkbox"/>
15492	LU PLP4-C-15,9-G	15,9	<input type="checkbox"/>
15493	LU PLP4-C-19,1-G	19,1	<input type="checkbox"/>
15494	LU PLP4-C-25,4-G	25,4	<input type="checkbox"/>
15495	LU PLP4-C-31,8-G	31,8	<input type="checkbox"/>
15496	LU PLP4-C-38,1-G	38,1	<input type="checkbox"/>


weitere Abmessungen a. A.

LU PLP4W (gewölbte Kopfform):


Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse ø5,0 mm		
43822	LU PLP4W-C-2,5-G	2,5	<input type="checkbox"/>
41152	LU PLP4W-C-3,0-G	3,0	<input type="checkbox"/>
41153	LU PLP4W-C-3,2-G	3,2	<input type="checkbox"/>
41154	LU PLP4W-C-4,0-G	4,0	<input type="checkbox"/>
41155	LU PLP4W-C-4,8-G	4,8	<input type="checkbox"/>
41156	LU PLP4W-C-5,0-G	5,0	<input type="checkbox"/>
41157	LU PLP4W-C-6,0-G	6,0	<input type="checkbox"/>
41158	LU PLP4W-C-6,4-G	6,4	<input type="checkbox"/>
41159	LU PLP4W-C-7,0-G	7,0	<input type="checkbox"/>
41161	LU PLP4W-C-8,0-G	8,0	<input type="checkbox"/>
41162	LU PLP4W-C-9,0-G	9,0	<input type="checkbox"/>
41163	LU PLP4W-C-9,5-G	9,5	<input type="checkbox"/>
41164	LU PLP4W-C-10,0-G	10,0	<input type="checkbox"/>
41165	LU PLP4W-C-12,7-G	12,7	<input type="checkbox"/>

Materialstärke mind. 1,2 mm · Unit: mm · MOQ 100x


LU PLP4

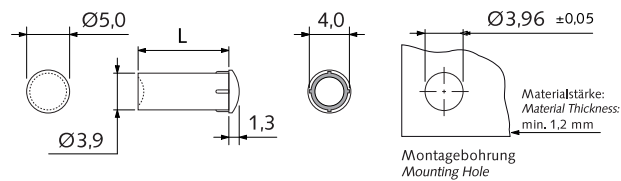


**Montagebeispiel
Mounting Example**

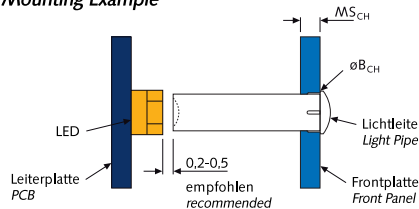


LU PLP4W

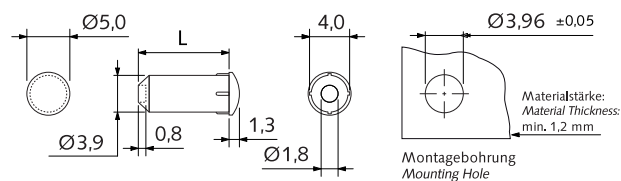

**Montagebeispiel
Mounting Example**

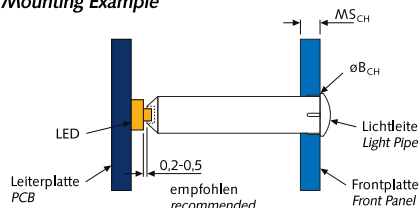

V-O = Schwer entflammbar Flame-resistant

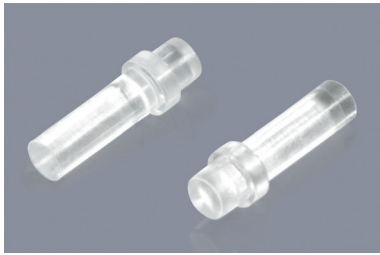LU PLP3


**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rund, mit Flachkopf (flache Form),
Rückseitenmontage**

*Rigid front panel light pipes,
round, flat lens profile,
rear mounting*

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
 UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| DW | <input type="checkbox"/> weiß | (diffus milchig) |
| DG | <input type="checkbox"/> geschwärzt | (diffus gräulich) |
| RD | <input type="checkbox"/> rot | (eingefärbt) |
| GN | <input type="checkbox"/> grün | (eingefärbt) |
| BL | <input type="checkbox"/> blau | (eingefärbt) |
| GE | <input type="checkbox"/> gelb | (eingefärbt) |
| GR | <input type="checkbox"/> grau | (eingefärbt) |
| SW | <input type="checkbox"/> schwarz | (eingefärbt) |

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Rückseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- flache Kopfform (F)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage



Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)


LU PLP3 (flache Kopfform):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse $\varnothing 3,0$ mm		
28595	LU PLP3-C-2,5-F	2,5	<input type="checkbox"/>
42056	LU PLP3-C-3,0-F	3,0	<input type="checkbox"/>
14887	LU PLP3-C-3,2-F	3,2	<input type="checkbox"/>
42057	LU PLP3-C-4,0-F	4,0	<input type="checkbox"/>
42058	LU PLP3-C-4,8-F	4,8	<input type="checkbox"/>
42059	LU PLP3-C-5,0-F	5,0	<input type="checkbox"/>
42060	LU PLP3-C-6,0-F	6,0	<input type="checkbox"/>
14888	LU PLP3-C-6,4-F	6,4	<input type="checkbox"/>
42061	LU PLP3-C-7,0-F	7,0	<input type="checkbox"/>
42063	LU PLP3-C-8,0-F	8,0	<input type="checkbox"/>
42064	LU PLP3-C-9,0-F	9,0	<input type="checkbox"/>
14858	LU PLP3-C-9,5-F	9,5	<input type="checkbox"/>
42065	LU PLP3-C-10,0-F	10,0	<input type="checkbox"/>
14890	LU PLP3-C-12,7-F	12,7	<input type="checkbox"/>
14891	LU PLP3-C-15,9-F	15,9	<input type="checkbox"/>
14892	LU PLP3-C-19,1-F	19,1	<input type="checkbox"/>
42066	LU PLP3-C-21,1-F	21,1	<input type="checkbox"/>

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

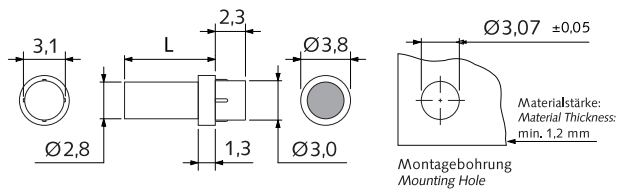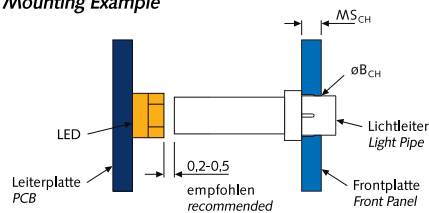LU PLP3

**Montagebeispiel
Mounting Example**

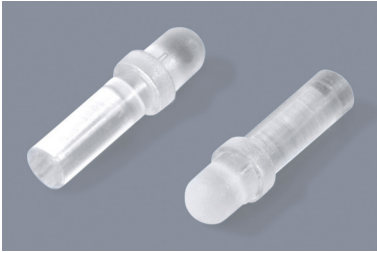
■ LU PLP2 + LU PLP5



**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rund, mit Rundkopf (runde Form),
Rückseitenmontage**

Rigid front panel light pipes,
round, dome lens profile,
rear mounting

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-O**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- DW weiß (diffus milchig)
- DG geschwärzt (diffus gräulich)
- RD rot (eingefärbt)
- GN grün (eingefärbt)
- BL blau (eingefärbt)
- GE gelb (eingefärbt)
- GR grau (eingefärbt)
- SW schwarz (eingefärbt)

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Rückseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- runde Kopfform (R)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

LU PLP2 (runde Kopfform):

Art.-Nr. transp.	Artikel-Bez. Linse ø3,0 mm	L	Farbe
41183	LU PLP2-C-2,5-R	2,5	<input type="checkbox"/>
42043	LU PLP2-C-3,0-R	3,0	<input type="checkbox"/>
06354	LU PLP2-C-3,2-R	3,2	<input type="checkbox"/>
42044	LU PLP2-C-4,0-R	4,0	<input type="checkbox"/>
42045	LU PLP2-C-4,4-R	4,4	<input type="checkbox"/>
42046	LU PLP2-C-4,8-R	4,8	<input type="checkbox"/>
42047	LU PLP2-C-5,0-R	5,0	<input type="checkbox"/>
42049	LU PLP2-C-6,0-R	6,0	<input type="checkbox"/>
06355	LU PLP2-C-6,4-R	6,4	<input type="checkbox"/>
42050	LU PLP2-C-7,0-R	7,0	<input type="checkbox"/>
42052	LU PLP2-C-8,0-R	8,0	<input type="checkbox"/>
42053	LU PLP2-C-9,0-R	9,0	<input type="checkbox"/>
06357	LU PLP2-C-9,5-R	9,5	<input type="checkbox"/>
28667	LU PLP2-C-10,0-R	10,0	<input type="checkbox"/>
42054	LU PLP2-C-11,7-R	11,7	<input type="checkbox"/>
06358	LU PLP2-C-12,7-R	12,7	<input type="checkbox"/>
06359	LU PLP2-C-15,9-R	15,9	<input type="checkbox"/>
06360	LU PLP2-C-19,1-R	19,1	<input type="checkbox"/>
NEW 54680	LU PLP2-C-21,0-R	21,0	<input type="checkbox"/>


weitere Abmessungen a. A.

LU PLP5 (runde Kopfform):


Art.-Nr. transp.	Artikel-Bez. Linse ø4,9 mm	L	Farbe
15477	LU PLP5-C-3,2-R	3,2	<input type="checkbox"/>
15478	LU PLP5-C-6,4-R	6,4	<input type="checkbox"/>
15479	LU PLP5-C-8,9-R	8,9	<input type="checkbox"/>
15480	LU PLP5-C-9,5-R	9,5	<input type="checkbox"/>
15481	LU PLP5-C-12,7-R	12,7	<input type="checkbox"/>
15482	LU PLP5-C-15,9-R	15,9	<input type="checkbox"/>
15483	LU PLP5-C-19,1-R	19,1	<input type="checkbox"/>
15484	LU PLP5-C-25,4-R	25,4	<input type="checkbox"/>
35861	LU PLP5-C-29,3-R	29,3	<input type="checkbox"/>
15485	LU PLP5-C-31,8-R	31,8	<input type="checkbox"/>
15486	LU PLP5-C-38,1-R	38,1	<input type="checkbox"/>

Materialstärke mind. 1,2 mm · Unit: mm · MOQ 100x


LU PLP2

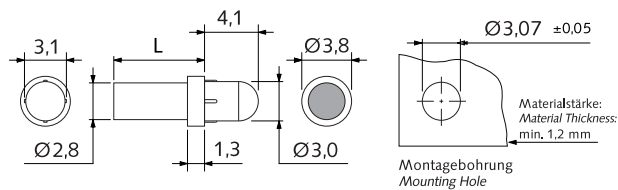

LU PLP5

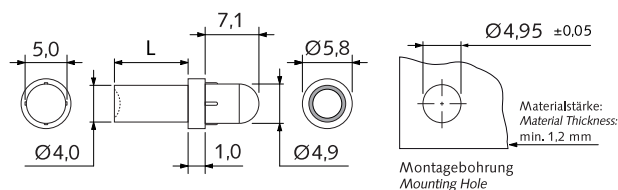

**Montagebeispiel
Mounting Example**

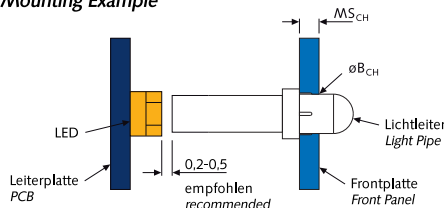

LU PLPSK


**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,
rund, mit flachem Senkkopf,
Frontmontage**

*Rigid front panel light pipes, round
flush lens profile, countersink design,
front mounting*

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
 UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| DW | <input type="checkbox"/> weiß | (diffus milchig) |
| DG | <input type="checkbox"/> geschwärzt | (diffus gräulich) |
| RD | <input type="checkbox"/> rot | (eingefärbt) |
| GN | <input type="checkbox"/> grün | (eingefärbt) |
| BL | <input type="checkbox"/> blau | (eingefärbt) |
| GE | <input type="checkbox"/> gelb | (eingefärbt) |
| GR | <input type="checkbox"/> grau | (eingefärbt) |
| SW | <input type="checkbox"/> schwarz | (eingefärbt) |

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- flache Kopfform (F)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage





Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)


LU PLPSK1

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse ø1,3 mm	transp.	Linse ø2,3 mm	transp.	Linse ø3,3 mm		
-	-	51458	LU PLPSK2-C-2,0-F	-	-	2,0	<input type="checkbox"/>
41047	LU PLPSK1-C-2,5-F	41062	LU PLPSK2-C-2,5-F	41077	LU PLPSK3-C-2,5-F	2,5	<input type="checkbox"/>
41048	LU PLPSK1-C-3,0-F	41063	LU PLPSK2-C-3,0-F	41078	LU PLPSK3-C-3,0-F	3,0	<input type="checkbox"/>
41049	LU PLPSK1-C-3,2-F	41064	LU PLPSK2-C-3,2-F	41079	LU PLPSK3-C-3,2-F	3,2	<input type="checkbox"/>
41050	LU PLPSK1-C-4,0-F	41065	LU PLPSK2-C-4,0-F	41080	LU PLPSK3-C-4,0-F	4,0	<input type="checkbox"/>
41051	LU PLPSK1-C-4,8-F	41066	LU PLPSK2-C-4,8-F	41081	LU PLPSK3-C-4,8-F	4,8	<input type="checkbox"/>
41052	LU PLPSK1-C-5,0-F	41067	LU PLPSK2-C-5,0-F	41082	LU PLPSK3-C-5,0-F	5,0	<input type="checkbox"/>
41053	LU PLPSK1-C-6,0-F	41068	LU PLPSK2-C-6,0-F	41083	LU PLPSK3-C-6,0-F	6,0	<input type="checkbox"/>
41054	LU PLPSK1-C-6,4-F	41069	LU PLPSK2-C-6,4-F	41084	LU PLPSK3-C-6,4-F	6,4	<input type="checkbox"/>
41055	LU PLPSK1-C-7,0-F	41070	LU PLPSK2-C-7,0-F	41085	LU PLPSK3-C-7,0-F	7,0	<input type="checkbox"/>
41057	LU PLPSK1-C-8,0-F	41072	LU PLPSK2-C-8,0-F	41087	LU PLPSK3-C-8,0-F	8,0	<input type="checkbox"/>
41058	LU PLPSK1-C-9,0-F	41073	LU PLPSK2-C-9,0-F	41088	LU PLPSK3-C-9,0-F	9,0	<input type="checkbox"/>
41059	LU PLPSK1-C-9,5-F	41074	LU PLPSK2-C-9,5-F	41089	LU PLPSK3-C-9,5-F	9,5	<input type="checkbox"/>
41060	LU PLPSK1-C-10,0-F	41075	LU PLPSK2-C-10,0-F	41090	LU PLPSK3-C-10,0-F	10,0	<input type="checkbox"/>
41061	LU PLPSK1-C-12,7-F	41076	LU PLPSK2-C-12,7-F	41091	LU PLPSK3-C-12,7-F	12,7	<input type="checkbox"/>
NEW 52796	LU PLPSK1-C-13,7-F	-	-	-	-	13,7	<input type="checkbox"/>

Materialstärke mind. 1,2 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

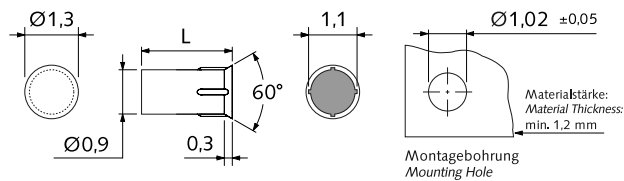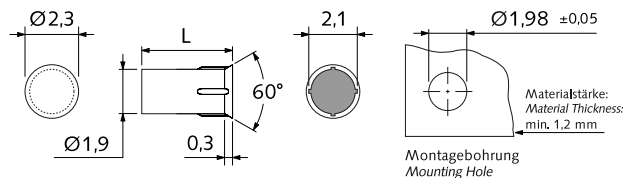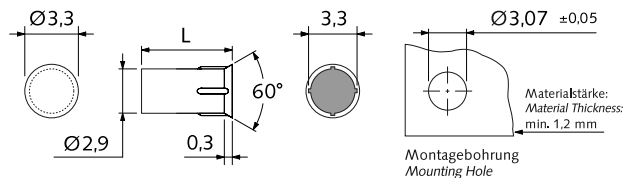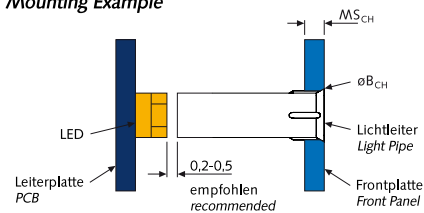LU PLPSK1

LU PLPSK2

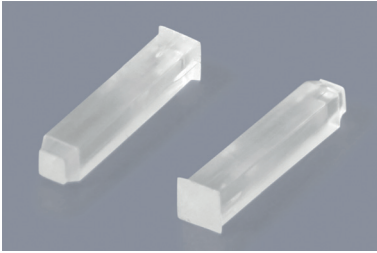LU PLPSK3

**Montagebeispiel
Mounting Example**


V-0 = Schwer entflammbar *Flame-resistant*

LU PLPQSK

Starrer Frontplatten-Lichtleiter, quadratisch, mit flachem Senkkopf, Frontmontage

Rigid front panel light pipes, square, flush lens profile, countersink design, front mounting

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
 UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-O**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

DW	<input type="checkbox"/> weiß	(diffus milchig)
DG	<input checked="" type="checkbox"/> geschwärzt	(diffus gräulich)
RD	<input checked="" type="checkbox"/> rot	(eingefärbt)
GN	<input checked="" type="checkbox"/> grün	(eingefärbt)
BL	<input checked="" type="checkbox"/> blau	(eingefärbt)
GE	<input checked="" type="checkbox"/> gelb	(eingefärbt)
GR	<input checked="" type="checkbox"/> grau	(eingefärbt)
SW	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	(eingefärbt)

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- flache Kopfform (F)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)




LU PLPQSK1 (mit flachem Senkkopf):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse 2,4x2,4 mm		
41092	LU PLPQSK1-C-2,5-F	2,5	<input type="checkbox"/>
41093	LU PLPQSK1-C-3,0-F	3,0	<input type="checkbox"/>
41094	LU PLPQSK1-C-3,2-F	3,2	<input type="checkbox"/>
41095	LU PLPQSK1-C-4,0-F	4,0	<input type="checkbox"/>
41096	LU PLPQSK1-C-4,8-F	4,8	<input type="checkbox"/>
41097	LU PLPQSK1-C-5,0-F	5,0	<input type="checkbox"/>
41098	LU PLPQSK1-C-6,0-F	6,0	<input type="checkbox"/>
41099	LU PLPQSK1-C-6,4-F	6,4	<input type="checkbox"/>
41100	LU PLPQSK1-C-7,0-F	7,0	<input type="checkbox"/>
41102	LU PLPQSK1-C-8,0-F	8,0	<input type="checkbox"/>
41103	LU PLPQSK1-C-9,0-F	9,0	<input type="checkbox"/>
41104	LU PLPQSK1-C-9,5-F	9,5	<input type="checkbox"/>
41105	LU PLPQSK1-C-10,0-F	10,0	<input type="checkbox"/>
41106	LU PLPQSK1-C-12,7-F	12,7	<input type="checkbox"/>


LU PLPQSK2 (mit flachem Senkkopf):

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
transp.	Linse 3,4x3,4 mm		
41107	LU PLPQSK2-C-2,5-F	2,5	<input type="checkbox"/>
41108	LU PLPQSK2-C-3,0-F	3,0	<input type="checkbox"/>
41109	LU PLPQSK2-C-3,2-F	3,2	<input type="checkbox"/>
41110	LU PLPQSK2-C-4,0-F	4,0	<input type="checkbox"/>
41111	LU PLPQSK2-C-4,8-F	4,8	<input type="checkbox"/>
41112	LU PLPQSK2-C-5,0-F	5,0	<input type="checkbox"/>
41113	LU PLPQSK2-C-6,0-F	6,0	<input type="checkbox"/>
41114	LU PLPQSK2-C-6,4-F	6,4	<input type="checkbox"/>
41115	LU PLPQSK2-C-7,0-F	7,0	<input type="checkbox"/>
41117	LU PLPQSK2-C-8,0-F	8,0	<input type="checkbox"/>
41118	LU PLPQSK2-C-9,0-F	9,0	<input type="checkbox"/>
41119	LU PLPQSK2-C-9,5-F	9,5	<input type="checkbox"/>
41120	LU PLPQSK2-C-10,0-F	10,0	<input type="checkbox"/>
41121	LU PLPQSK2-C-12,7-F	12,7	<input type="checkbox"/>

Materialstärke mind. 1,2 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

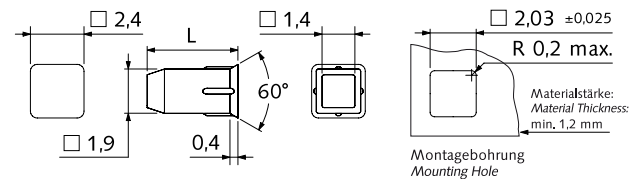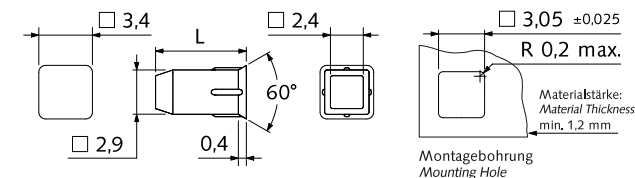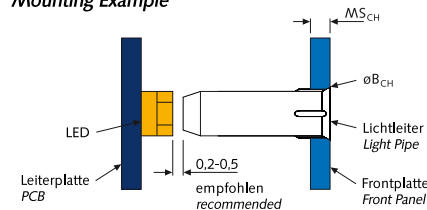LU PLPQSK1

LU PLPQSK2

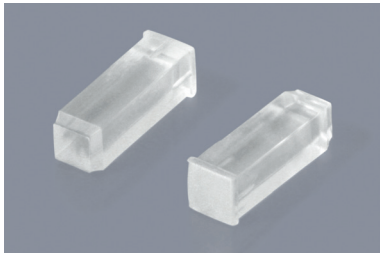Montagebeispiel
Mounting Example


LU PLPQLK



Starrer Frontplatten-Lichtleiter, quadratisch, mit Linsenkopf Frontmontage

Rigid front panel light pipes, square, dome lens profile, front mounting

Standard-Material:

Polycarbonat transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

Auf Anfrage für alle Typen möglich:

- DW weiß (diffus milchig)
- DG geschwärzt (diffus gräulich)
- RD rot (eingefärbt)
- GN grün (eingefärbt)
- BL blau (eingefärbt)
- GE gelb (eingefärbt)
- GR grau (eingefärbt)
- SW schwarz (eingefärbt)

Hinweise zur Montage:

- Einpressen in die Frontplatte (von Vorderseite)
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke mind. 1,2 mm (empfohlen)
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs
- gewölbte Kopfform (G)
- kundenspezifische Längen auf Anfrage

Besondere Eigenschaften:

Schützt die Leiterplatte vor statischer Aufladung (isoliert die Leiterplatte von der Frontplatte)

LU PLPQLK1 (gewölbte Kopfform):


Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
41122	LU PLPQLK1-C-2,5-G <i>transp. Linse 2,3x2,3 mm</i>	2,5	<input type="checkbox"/>
41123	LU PLPQLK1-C-3,0-G	3,0	<input type="checkbox"/>
41124	LU PLPQLK1-C-3,2-G	3,2	<input type="checkbox"/>
41125	LU PLPQLK1-C-4,0-G	4,0	<input type="checkbox"/>
41126	LU PLPQLK1-C-4,8-G	4,8	<input type="checkbox"/>
41127	LU PLPQLK1-C-5,0-G	5,0	<input type="checkbox"/>
41128	LU PLPQLK1-C-6,0-G	6,0	<input type="checkbox"/>
41129	LU PLPQLK1-C-6,4-G	6,4	<input type="checkbox"/>
41130	LU PLPQLK1-C-7,0-G	7,0	<input type="checkbox"/>
41132	LU PLPQLK1-C-8,0-G	8,0	<input type="checkbox"/>
41133	LU PLPQLK1-C-9,0-G	9,0	<input type="checkbox"/>
41134	LU PLPQLK1-C-9,5-G	9,5	<input type="checkbox"/>
41135	LU PLPQLK1-C-10,0-G	10,0	<input type="checkbox"/>
41136	LU PLPQLK1-C-12,7-G	12,7	<input type="checkbox"/>

LU PLPQLK2 (gewölbte Kopfform):


Art.-Nr.	Artikel-Bez.	L	Farbe
41137	LU PLPQLK2-C-2,5-G <i>transp. Linse 3,3x3,3 mm</i>	2,5	<input type="checkbox"/>
41138	LU PLPQLK2-C-3,0-G	3,0	<input type="checkbox"/>
41139	LU PLPQLK2-C-3,2-G	3,2	<input type="checkbox"/>
41140	LU PLPQLK2-C-4,0-G	4,0	<input type="checkbox"/>
41141	LU PLPQLK2-C-4,8-G	4,8	<input type="checkbox"/>
41142	LU PLPQLK2-C-5,0-G	5,0	<input type="checkbox"/>
41143	LU PLPQLK2-C-6,0-G	6,0	<input type="checkbox"/>
41144	LU PLPQLK2-C-6,4-G	6,4	<input type="checkbox"/>
41145	LU PLPQLK2-C-7,0-G	7,0	<input type="checkbox"/>
41147	LU PLPQLK2-C-8,0-G	8,0	<input type="checkbox"/>
41148	LU PLPQLK2-C-9,0-G	9,0	<input type="checkbox"/>
41149	LU PLPQLK2-C-9,5-G	9,5	<input type="checkbox"/>
41150	LU PLPQLK2-C-10,0-G	10,0	<input type="checkbox"/>
41151	LU PLPQLK2-C-12,7-G	12,7	<input type="checkbox"/>

Materialstärke mind. 1,2 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 100x


LU PLPQLK1

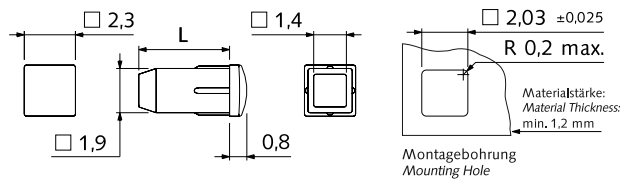


LU PLPQLK2

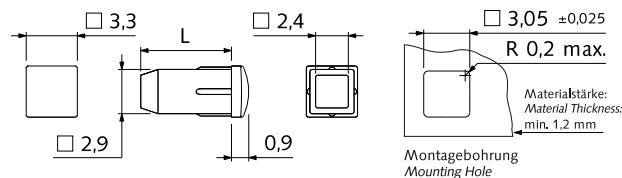

Montagebeispiel
Mounting Example

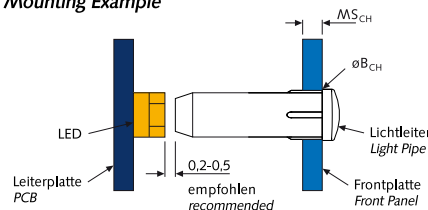

LU FLP1-R4

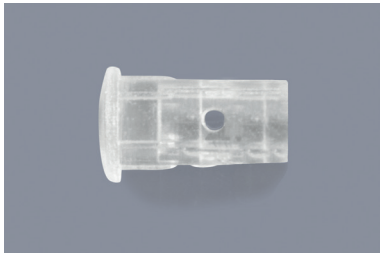

Starre Lichtleiter-Linsen
Rigid light pipe lenses

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ø	MS _{CH} min	Farbe
19999	LU FLP1-R4	3,25	1,2	□


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

Polycarbonat □ transparent / klar
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

Hinweise zur Montage:

- Frontplattenmontage von Vorderseite
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs

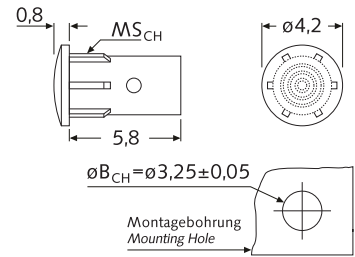

LU KLP1



Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ø	MS _{CH}	AD ø	AD2 ø	H	W	W2	Farbe
21479	LU KLP1-C-50-045	5,0	1,2	5,6	4,8	4,5	5,4	1,7	□
42258	LU KLP1-C-63-038	6,3	0,7	6,9	6,1	3,8	6,8	2,1	□



Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:


Polycarbonat □ transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Hinweise zur Montage:

- Frontplattenmontage von Vorderseite
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs



LU KLP2

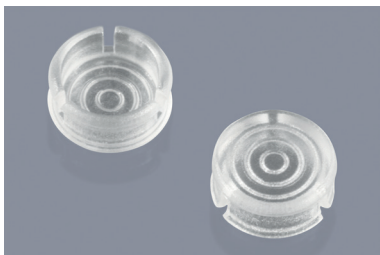

Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ø	MS _{CH} min	Farbe
21481	LU KLP2-C-64-031	6,4	1,5	□


Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

Polycarbonat □ transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Hinweise zur Montage:

- Frontplattenmontage von Vorderseite
- eignet sich für Standard- und SMD-LEDs

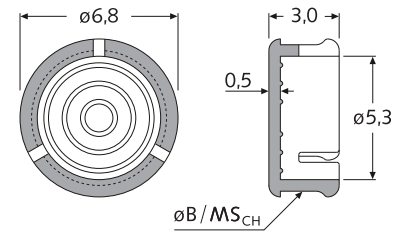

LU KLP3



Starre Lichtleiter-Linsen / -Kappen
Rigid light pipe lens caps

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	B _{CH} ø	MS _{CH} min	Farbe
22764	LU KLP3-5-C-64-109-0	6,4	6,4	□

Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

Polycarbonat □ transparent / klar
UL-94 V-2 -150°C bis +135°C

Hinweise zur Montage:

- Materialstärke (MS) i.V.m. Sicherungs-Ring bis maximal 4,5 mm für 5mm-LEDs (Art.-Nr.: 22765)
- Art.-Nr. für 3mm-LEDs mit Ring: 22767

