


■ LU SLP3 + LU SLP4 + LU SLP5

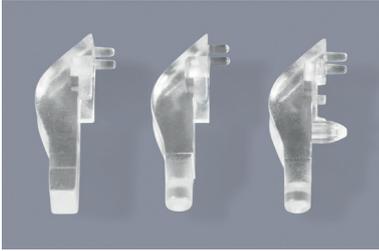

**Starrer Frontplatten-Lichtleiter,  
rechtwinklig, Leiterplattenmontage**

Rigid front panel light pipes, right angle  
board mount

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	Farbe
klar		
17839	LU SLP3-C	<input type="checkbox"/>
17840	LU SLP4-C	<input type="checkbox"/>
17841	LU SLP5-C	<input type="checkbox"/>

Unit: mm · MOQ 100x

**Standard-Material:**




Polycarbonat  transparent / klar  
UL-94 V-0 -150°C bis +135°C **V-0**

**Hinweise zur Montage:**


- kann verklebt oder mit Hitze in die Leiterplatte eingepresst werden
- ein Verkleben erhöht die Haltekraft
- Materialstärke min. 1,6 mm (empfohlen)
- eignet sich für SMD-LEDs

**Besondere Eigenschaften:**


Kann bereits bei der Bestückung der Leiterplatte mit montiert werden.

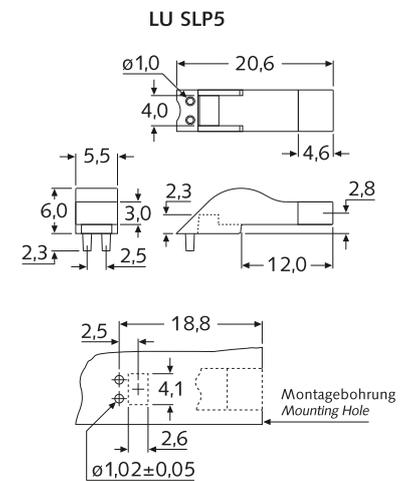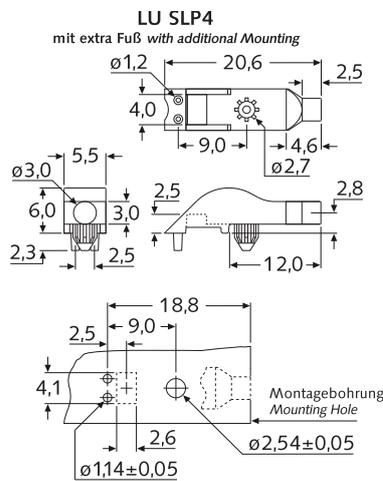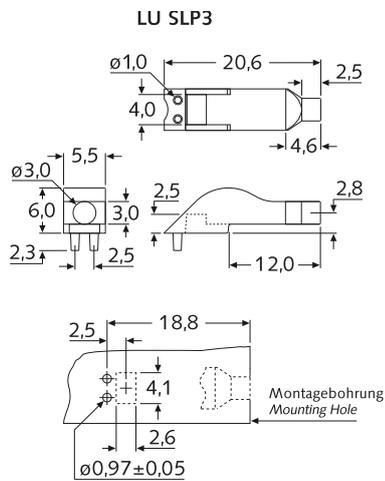

**Montagebeispiel  
Mounting Example**

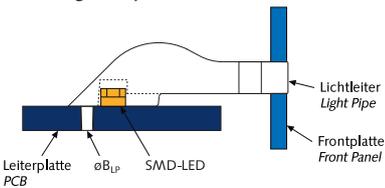

**Montagebeispiel  
Mounting Example**

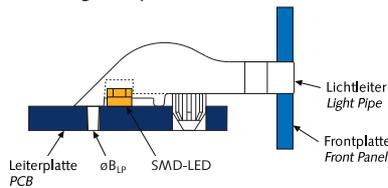

**Montagebeispiel  
Mounting Example**

