


SKS


NEW

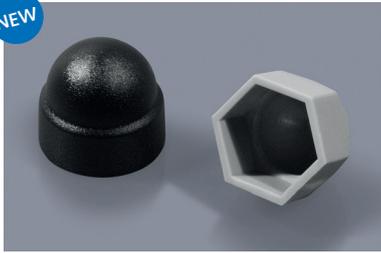


Schutzkappe für Sechskantschrauben und -muttern

Caps for hexagon head screws and hexagon nuts

Typ A



Typ B



Typ A: Außenform rund

Typ B: Außenform sechskant

Tabelle für Sechskant nach DIN und ISO:

SW	DIN 933	ISO 4017
SW7	M4	M4
SW8	M5	M5
SW10	M6	M6
SW13	M8	M8
SW16	-	M10
SW17	M10	-
SW18	-	M12
SW19	M12	-
SW21	-	M14
SW22	M14	-
SW24	M16	M16
SW27	M18	M18
SW30	M20	M20
SW32	M22	-
SW34	-	M22
SW36	M24	M24
SW41	M27	M27
SW46	M30	M30

Typ A - außen rund:

Art.-Nr.			Artikel-Bez.	SW	H	Typ
schwarz	weiß	grau	Gewindeangaben siehe Tabelle			
15279	52152	52027	SKS M4-R/SW7 "Farbe"	7	8,0	A
02278	52153	15281	SKS M5-R/SW8 „Farbe“	8	10,0	A
15280	52154	15283	SKS M6-R/SW10 „Farbe“	10	12,0	A
15284	52155	15285	SKS M8-R/SW13 „Farbe“	13	15,0	A
15288	52156	15289	SKS M10-R/SW16 „Farbe“	16	19,0	A
15286	52157	15287	SKS M10-R/SW17 „Farbe“	17	19,0	A
15290	52158	15291	SKS M12-R/SW18 „Farbe“	18	20,0	A
15292	52159	15293	SKS M12-R/SW19 „Farbe“	19	20,0	A
15294	52160	15295	SKS M14-R/SW22 „Farbe“	22	23,5	A
15296	52161	51902	SKS M16-R/SW24 „Farbe“	24	26,0	A
21070	52163	52162	SKS M18-R/SW27 „Farbe“	27	32,0	A
15297	52164	52032	SKS M20-R/SW30 „Farbe“	30	32,5	A
52028	52165	52033	SKS M22-R/SW32 „Farbe“	32	36,0	A
52029	52166	52034	SKS M22-R/SW34 „Farbe“	34	36,0	A
15298	52167	52035	SKS M24-R/SW36 „Farbe“	36	38,5	A
52030	52168	52036	SKS M27-R/SW41 „Farbe“	41	46,5	A
52031	52169	52037	SKS M27-R/SW42 „Farbe“	42	46,5	A
15299	52170	52038	SKS M30-R/SW46 „Farbe“	46	50,0	A

weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Typ B - außen sechskant:

Art.-Nr.			Artikel-Bez.	SW	H	Typ
schwarz	weiß	grau	Gewindeangaben siehe Tabelle			
15300	52409	15301	SKS M4-S/SW7 „Farbe“	7	8,0	B
15302	52410	15282	SKS M5-S/SW8 „Farbe“	8	10,0	B
02279	52411	15303	SKS M6-S/SW10 „Farbe“	10	12,5	B
15304	52412	15305	SKS M8-S/SW13 „Farbe“	13	15,0	B
15306	52413	15307	SKS M10-S/SW17 „Farbe“	17	19,0	B
31739	52414	31740	SKS M12-S/SW19 „Farbe“	19	20,0	B
52039	52415	52040	SKS M16-S/SW24 „Farbe“	24	26,0	B
52041	52416	52042	SKS M24-S/SW36 „Farbe“	36	38,5	B

weitere Abmessungen u. Farben a. A. · Unit: mm · MOQ 100/1.000x

Standard-Material: LD-PE ■ schwarz (RAL 9005) -40°C bis +65°C
 LD-PE □ weiß (RAL 9010) -40°C bis +65°C
 LD-PE ■ silber-grau (RAL 7001) -40°C bis +65°C


Material auf Anfrage: weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

SKSK




Klemmkappen für Sechskantschrauben und -muttern Locking caps for hexagon head screws and hexagon nuts

Typ A

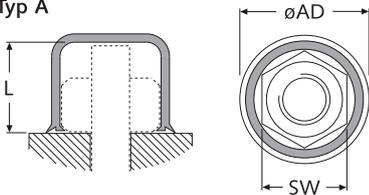

Typ B

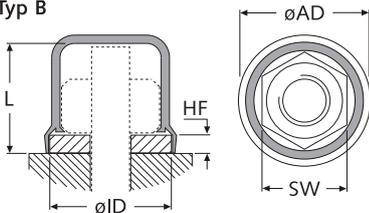

Typ A: normal, für Schraubverbindungen ohne Distanzscheiben

Typ B: verlängert, für Schraubverbindungen mit Distanzscheiben, deckt die Scheibe mit ab

Durch Klemmung am Sechskant schützen die Kappen die Schraubverbindungen vor Korrosion.

Typ A (ohne Schutz der Distanzscheibe):

Art.-Nr.	SW	L	AD	Farbe
schwarz			ø	
24503	5,5	2,7	8,4	■
14359	5,5	5,5	8,6	■
24504	5,5	7,0	9,5	■
24506	6	5,7	9,7	■
24507	7	4,0	10,8	■
24508	7	7,1	10,6	■
24509	7	8,9	10,5	■
24510	8	4,9	12,0	■
24511	8	8,2	11,8	■
24512	8	10,2	11,7	■
24516	10	6,3	14,3	■
24517	10	10,6	14,5	■
24518	10	13,1	14,9	■
24521	13	7,9	18,8	■
24522	13	11,9	19,4	■
24524	13	15,1	18,5	■
24527	17	9,8	23,8	■
24528	17	15,3	24,0	■
24529	17	20,2	23,8	■
24532	19	12,2	26,5	■
24534	19	17,5	18,8	■
24535	19	21,8	26,3	■

Unit: mm · MOQ 100x

Typ B (mit Schutz der Distanzscheibe):

Art.-Nr.	SW	L	AD	ID	F	Farbe
schwarz			ø	ø		
24539	6	4,0	9,8	8,5	0,6	■
24540	7	4,7	10,8	9,8	0,8	■
24541	7	7,8	10,9	9,6	0,8	■
24542	7	9,7	10,8	9,4	0,8	■
02787	8	5,6	12,3	11,0	1,0	■
24543	8	9,1	11,6	10,8	1,0	■
24544	8	11,1	12,0	10,9	1,0	■
03094	10	7,0	14,5	13,5	1,6	■
24546	10	13,0	14,6	13,7	1,6	■
24549	13	10,7	19,8	17,5	1,7	■
24550	13	14,0	19,0	17,5	1,7	■
24553	17	12,0	24,0	22,8	2,0	■
24555	17	17,0	24,0	22,0	2,0	■
24559	19	15,0	26,5	24,0	2,5	■
16048	19	25,3	26,5	24,5	2,5	■

Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:

LD-PE ■ schwarz -30°C bis +80°C

Info: Weitere Farben (nach RAL) und Materialien sind auf Anfrage zusätzlich lieferbar. Des Weiteren sind Maße bis zu einer Schlüsselweite von SW130/M90 auf Anfrage verfügbar.

Tabelle für metrischen Sechskant nach DIN:

SW	DIN	SW	DIN
SW5,5	M3	SW10	M6
SW6	M3,5	SW13	M8
SW7	M4	SW17	M10
SW8	M5	SW19	M12




Teleskop-Klemmkappe für Sechskant



Innenansicht einer Klemmkappe

Artikel-Bez. für Klemmkappen, für Sechskantschrauben und -muttern:
14359 - SW=5,5 - Typ A - B=5,5 mm

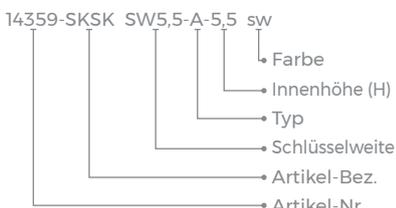

Klemmkappe für Sechskant



Klemmkappe für Sechskant



Klemmkappe für Sechskant

Hinweis:

Weitere Klemmkappen auf Anfrage bei uns erhältlich (bis zu SW135 und 175 mm Durchmesser)